

Hoja de datos del producto

Características

9001KS11K3R

Selectori interruptor ø 30 - 2 posiciones - key operated - ronis 455 - left/right-hy



Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Cabeza para selector de llave
Nombre abreviado del equipo	9001K
Tipo de operador	Fijas
Perfil del operador	Selector de llave

Complementario

Material del bisel	9...13 dB
Diámetro de montaje	30 mm
Peso del producto	0,207 kg
Forma de la cabeza de señalización	Octagonal
Información de posición del operador	2 posiciones
Tipo de cerradura	Key
Número de llave	455
Posición de extracción de llave	Izquierda y derecha
Tipo y composición de contactos	Sin bloque contacto
Durabilidad mecánica	500000 ciclos
Compatibilidad del producto	9001KA1 Lateral 1 o 2
Presentación del dispositivo	Elemento básico
Perfil del operador	Selector de llave
Tipo de operador	Fijas
Tamaño	30 mm
Perfil de leva	5

Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Normas	En> 40 A IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 852
Certificaciones de producto	UL 508[RETURN]NEMA

Resistencia a las vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,600 cm
Paquete 1 Ancho	5,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,300 cm
Paquete 1 Peso	179,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	953000,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto 9001KS11K3R

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

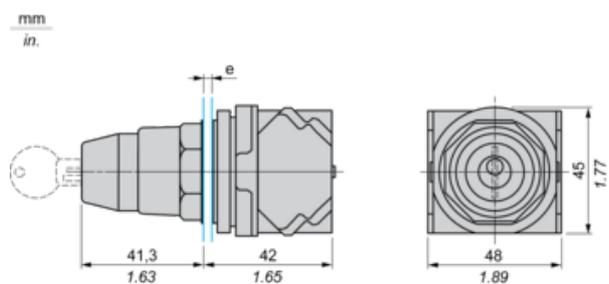

e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)

Hoja de datos del producto 9001KS11K3R

Montaje y aislamiento

Posición de montaje de los bloques de contacto


Vistas superior y trasera



- (1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)
- (2) Operador
- (3) Muesca de localización
- (4) Lado 1
- (5) Lado 2

Orificio del panel

Distancias mínimas

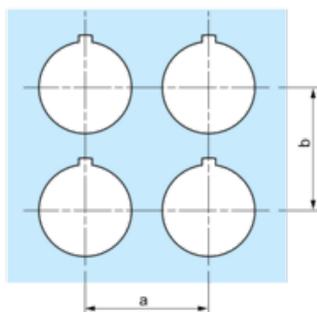

Placa de leyendas	a mín.		b mín.	
	mm	in	mm	in
9001KN2••	57,2	2,25	44,5	1,75
9001KN3••	57,2	2,25	50,8	2,00

Detalles de orificios individuales

Dos alternativas

mm
in.

