



### Presentazione

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Gamma prodotto    | Harmony 9001K                |
| Tipo prodotto     | Testa per selettore a chiave |
| Nome dispositivo  | 9001K                        |
| Tipo di operatore | fisso                        |
| Tipo operatore    | Selettore a chiave           |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Materiale testa                   | Metallo               |
| Diametro di montaggio             | 30 mm                 |
| Peso prodotto                     | 0,207 kg              |
| Forma della testa                 | Ottagonale            |
| Informazioni posizione operatore  | 2 posizioni           |
| Tipo di serratura                 | Key                   |
| Numero chiave                     | 455                   |
| Posizione di estrazione chiave    | Sinistra e destra     |
| Composizione e tipologia contatti | Senza blocco contatti |
| Durata meccanica                  | 500000 cicli          |
| Compatibilità prodotto            | 9001KA1 lato 1 o 2    |
| Device presentation               | Prodotti base         |
| Tipo operatore                    | Selettore a chiave    |
| Tipo di operatore                 | Fisso                 |
| Dimensioni                        | 30 mm                 |
| Profilo camma                     | 5                     |

### Ambiente

|                            |                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione  | TC                                                                                                    |
| Temperatura di stoccaggio  | -40...70 °C                                                                                           |
| Temperatura ambiente       | -25...70 °C                                                                                           |
| Categoria di sovratensione | Classe II conforme a IEC 61140                                                                        |
| Grado di protezione IP     | IP66 conforme a CEI 60529                                                                             |
| Grado di protezione NEMA   | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4                                 |
| Norme di riferimento       | IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C 852 |
| Certificazioni prodotto    | UL 508[RETURN]NEMA                                                                                    |

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Resistenza alle vibrazioni | 7 gn (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 |
| Tenuta agli urti           | 50 gn conforme a IEC 60068-2-27               |

## Confezionamenti

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE           |
| Numero di unità per confezione 1 | 1             |
| Confezione 1: altezza            | 4,600 cm      |
| Confezione 1: larghezza          | 5,500 cm      |
| Confezione 1: profondità         | 9,300 cm      |
| Confezione 1: peso               | 179,000 g     |
| Unità di misura confezione 2     | S01           |
| Numero di unità per confezione 2 | 24            |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm     |
| Confezione 2: larghezza          | 15,000 cm     |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm     |
| Confezione 2: peso               | 953000,000 kg |


## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                     |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                                     |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>           |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                     |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

## Dimensioni

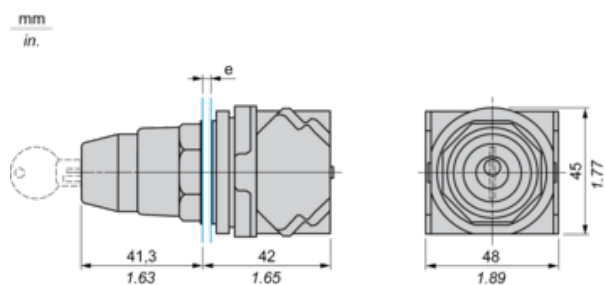

e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.

Posizione di montaggio blocco contatti


Viste superiore e posteriore



- (1) È possibile montare fino a 3 livelli di blocchi contatti (max di 6 blocchi)
- (2) Operatore
- (3) Tacca di posizionamento
- (4) Lato 1
- (5) Lato 2

Apertura del pannello

Distanza



| Piastra etichetta | a min. |      | b min. |      |
|-------------------|--------|------|--------|------|
|                   | mm     | in.  | mm     | in.  |
| 9001KN2••         | 57.2   | 2.25 | 44.5   | 1,75 |
| 9001KN3••         | 57.2   | 2.25 | 50.8   | 2,00 |

Dettagli singole aperture

2 alternative

mm  
in.

