


# Hoja de datos del producto 47316

## Características

Bobina de cierre comunicante XF, MasterPact NT/NW fijo, 380/480 VCA

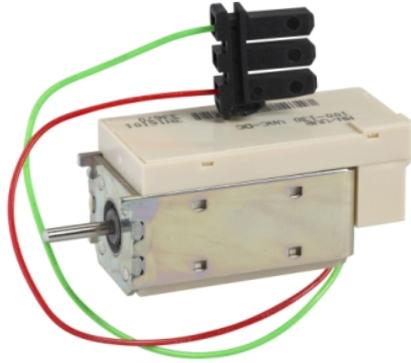

### Principal

Gama	Masterpact
Gama de producto	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW DC
Nombre abreviado del equipo	XF com
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Función	Control
Tipo de bobina	Bobina de cierre Liberación instantánea de tens
Tipo de control	Comunicación
[Uc] tensión de circuito de control	380...480 V CA 50/60 Hz
Modo de montaje del disyuntor	Fijo
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact Masterpact NW INDC

### Complementario

Umbral operativo	0,85...1,1 Un cierre
Tiempo respuesta	55 ms +/- 10 % para Masterpact NT 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 800 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1000 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1250 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1600 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 2000 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 2500 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 3200 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 4000 A 80 ms +/- 10 % para Masterpact NW 5000 A 80 ms +/- 10 % para Masterpact NW 6300 A
Suministros de potencia de mantenimiento	4,5 VA

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	9,0 cm
Paquete 1 Longitud	6,0 cm
Paquete 1 Peso	1,162 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

---

Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>

---

### Información Logística

---

País de Origen	ES
----------------	----

---

### Garantía contractual

---

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

---