


Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55, IP65 e IP66 consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

Descrizione	16 posti + 8 moduli DIN	Colore	Grigio RAL 7035
Tipo portella	Rigida	Colore portella	Trasparente fume'
N. fori Ø 23 sfondabili	Laterali 18 / Sul fondo 2	Tipo sfondabili	Asportabili con utensile
Grado di protezione	IP40	Classe isolamento	II
Resistenza agli urti	IK07	Configurazione	Modulo 4 x 4
Predisposizione scomparti	2	Tipologia di contenitore	GP
N. moduli SYSTEM	16	N. moduli DIN	8
Caratteristiche	Halogen free	Viti coperchio	Acciaio inox
Coppia serraggio viti	0.8 Newton/metri	Dim. esterne BxHxP (mm)	429x132x95
Potenza dissipabile (W)	18	Tensione nominale	400 V ac
Corrente nominale (In)	32 A	Tensione di isolamento (Ui)	750 V
Resistenza al filo incandescente	650 °C	Termopressione con biglia	70 °C
Norma di riferimento	EN 60670-1 - EN 60670-24	Temperatura di installazione	-25 +60 °C
Codice Electrocod	0212		

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistente

DIMENSIONALE

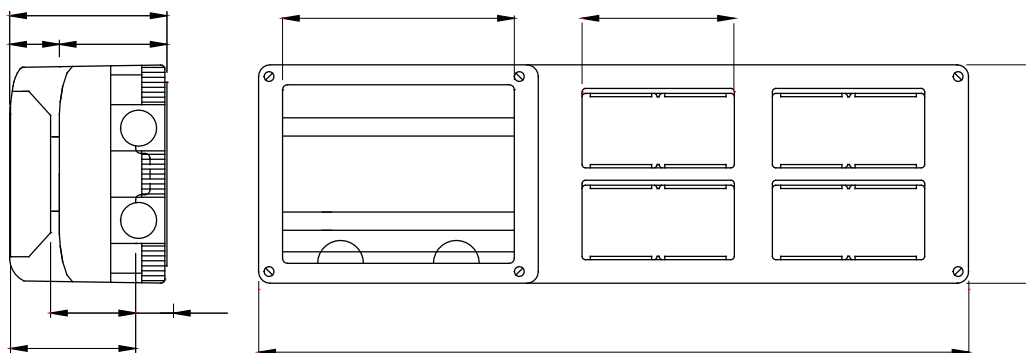

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP40



II

IK

IK07



Halogen free

GWT

650 °C



70 °C

Asportabili con
utensile

MARCHI/APPROVAZIONI

