

## XVC6B25SK

Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc., Ø60, montaggio su base, luce fissa/ lampeg., con buzzer 70..85 dB, IP54, 24VAC/DC



### Presentazione

|                                                  |                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                                   | Harmony XVC6                                                         |
| Tipo prodotto                                    | Complete pre-wired monolithic tower light                            |
| Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori | 2 unità luminose                                                     |
| Segnalazione sonora                              | Ronzatore                                                            |
| Diametro di montaggio                            | 60 mm                                                                |
| Nome componente                                  | XVC                                                                  |
| Sorgente luminosa                                | LED fisso o lampeggiante rosso<br>LED fisso o lampeggiante arancione |
| Tensione alimentazione nominale [Us]             | 24 V                                                                 |
| Tipo circuito di alimentazione                   | CA/CC                                                                |
| Livello di rumore                                | 70...85 dB (tono continuo o intermittente) a 1 m                     |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                                       | Policarbonato: unità luminosa<br>ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): unità base<br>PBT + ABS (UL94HB): coperchio superiore |
| Montaggio prodotto                              | Su base                                                                                                                       |
| Sezione cavi                                    | 0,33 mm <sup>2</sup>                                                                                                          |
| Sezione AWG                                     | AWG 22                                                                                                                        |
| Lunghezza cavo                                  | 850 mm                                                                                                                        |
| Marcatura                                       | CE                                                                                                                            |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 0,8 kV                                                                                                                        |
| Assorbimento [A]                                | 90 mA                                                                                                                         |
| Frequenza fondamentale                          | 2,23 kHz                                                                                                                      |
| Frequenza di lampeggiamento                     | 1 Hz                                                                                                                          |
| Peso prodotto                                   | 0,25 kg                                                                                                                       |
| Altezza                                         | 160,8 mm                                                                                                                      |

### Ambiente

|                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Norme di riferimento                               | IEC 61000-6-4<br>IEC 61000-6-3<br>IEC 61000-6-2          |
| Certificazioni prodotto                            | UL                                                       |
| Trattamento di protezione                          | TC                                                       |
| Temperatura di stoccaggio                          | -35...70 °C                                              |
| Temperatura ambiente                               | -10...50 °C                                              |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II conforme a IEC 61140                           |
| Grado di protezione IP                             | IP54 installazione superficie piana conforme a CEI 60529 |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 8,6 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 8,8 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 50,2 cm  |
| Confezione 1: peso               | 480,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S04      |
| Numero di unità per confezione 2 | 12       |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 40,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 60,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 7,109 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                                |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                   |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>      |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#"> Sì</a>                                 |
| Informazioni ambientali     | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>    |
| Profilo di circolarità      | <a href="#"> Informazioni Sulla Fine Della Vita</a> |


## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

## Colonna luminosa preassemblata e precablata

### Dimensioni

Nel disegno riportato di seguito viene illustrata la configurazione massima del prodotto. Selezionare il numero di fasi secondo le caratteristiche del prodotto per ottenere la dimensione b.

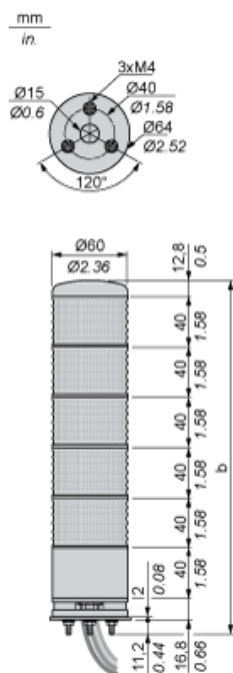

| N. di unità illuminate | b (mm) | b (in.) |
|------------------------|--------|---------|
| 1 fase                 | 120.8  | 4.76    |
| 2 fasi                 | 160.8  | 6.33    |
| 3 fasi                 | 200.8  | 7.90    |
| 4 fasi                 | 240.8  | 9.48    |
| 5 fasi                 | 280.8  | 11.06   |

### Colonna luminosa preassemblata e precablata

### Montaggio su supporto orizzontale (diretto o con piastra di fissaggio)

### Apertura del pannello

$$\frac{\text{mm}}{\text{in.}}$$
