


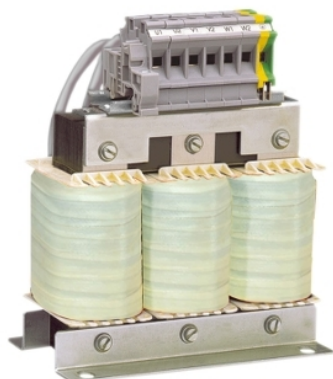

Presentazione

Tipo prodotto	Bobina motore
Compatibilità gamma	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar 61Q Altivar Process ATV900 Altivar 71Q
Prodotto per applicazioni specifiche	Filtro uscita
Corrente nominale [In]	481 A
Compatibilità prodotto	ATV61HC16N4 ATV61HC22N4 ATV61HC31Y ATV61HC40Y ATV61HD90M3X ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC25Y ATV61QC31Y ATV71HC16N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC25Y ATV71HC31Y ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC20Y ATV71QC25Y ATV630 variatore di velocità montaggio a parete - 220 kW, 380...480 V ATV930 variatore di velocità montaggio a parete - 220 kW, 380...480 V
Nedded quantity	3
Collegamento elettrico	Connettore etichetta 2 x M12

Caratteristiche tecniche

Maximum motor cable length	250 M cavo schermato P motore 90 kW a 200...240 V 300 M cavo non schermato P motore 90 kW a 200...240 V 250 M cavo schermato P motore 160...220 kW a 380...480 V 1 300 M cavo non schermato P motore 160...220 kW a 380...480 V 1 150 M cavo schermato P motore 250...400 kW a 500...690 V 1 250 M cavo non schermato P motore 250...400 kW a 500...690 V 1 250 M cavo schermato P motore 250...400 kW a 500...690 V 2 400 m cavo non schermato P motore 250...400 kW a 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs max a 400 V 750 V/μs max a 500 V 1000 V/μs max a 690 V
Perdite termiche	530 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura ambiente di funzionamento	-10...50 °C
Peso prodotto	58 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 (con kit VW3A9612,613) IP00
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	58,000 cm
Confezione 1: larghezza	60,000 cm
Confezione 1: profondità	80,000 cm
Confezione 1: peso	31,500 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale


Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni


Vista anteriore

Lo starter include 3 componenti

mm
in.

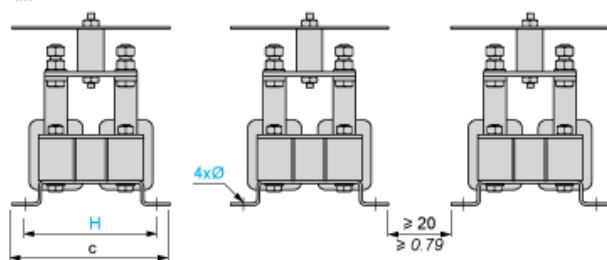


Vista lato destro



a	b	c	G	H	Ø
245	250	200	225	175	9 x 13
9,65	9,84	7,87	8,86	6,89	0,35 x 0,51

Raccomandazioni di montaggio

Montaggio orizzontale

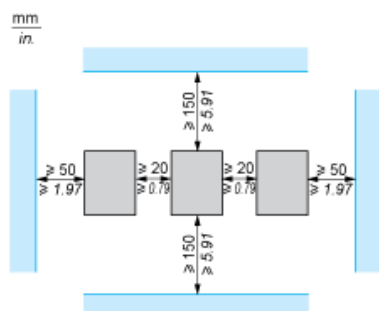

Montaggio verticale

