



Hoofd

Product or component type	Smoorspoel motor
Bereik compatibiliteit	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar 61Q Altivar Process ATV900 Altivar 71Q
Productspecifieke toepassing	Uitgangsfiler
[In] rated current	481 A
Compatibiliteit product	ATV61HC16N4 ATV61HC22N4 ATV61HC31Y ATV61HC40Y ATV61HD90M3X ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC25Y ATV61QC31Y ATV71HC16N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC25Y ATV71HC31Y ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC20Y ATV71QC25Y ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 220 kW, 380...480 V ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 220 kW, 380...480 V
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	3
Elektrische aansluiting	Labelconnector 2 x M12

Complementair

Maximale motorkabellengte	250 M afgeschermd kabel pf 90 kW bij 200...240 V 300 M niet-afgeschermd kabel pf 90 kW bij 200...240 V 250 M afgeschermd kabel pf 160...220 kW bij 380...480 V 1 300 M niet-afgeschermd kabel pf 160...220 kW bij 380...480 V 1 150 M afgeschermd kabel pf 250...400 kW bij 500...690 V 1 250 M niet-afgeschermd kabel pf 250...400 kW bij 500...690 V 1 250 M afgeschermd kabel pf 250...400 kW bij 500...690 V 2 400 m niet-afgeschermd kabel pf 250...400 kW bij 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs max. bij 400 V 750 V/μs max. bij 500 V 1000 V/μs max. bij 690 V
Thermische verliezen	530 W
Uitgangsfrequentie	100 Hz
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-10...50 °C
Net weight	58 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 (met kits VW3A9612, 613) IP00
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	58,000 cm
Package 1 Width	60,000 cm
Package 1 Length	80,000 cm
Package 1 Weight	31,500 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen


Vorderansicht

Die Drossel besteht aus 3 Komponenten

mm
in.

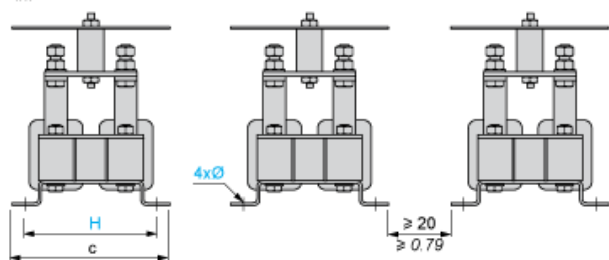

Rechtsseitige Ansicht




a	b	c	G	H	Ø
245	250	200	225	175	9 x 13
9,65	9,84	7,87	8,86	6,89	0,35 x 0,51

Montageempfehlungen

Horizontaler Einbau

mm
in.

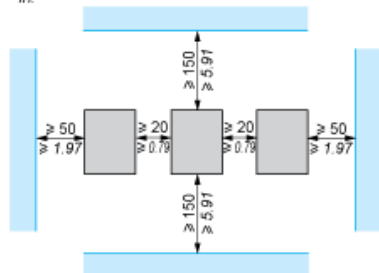

Vertikaler Einbau

mm
in.

