


**SCHRUMPFSCHLAUCH 2:1, GRÜN/GELB, DÜNNWANDIG, Ø 9,5/4,5 MM, LÄNGE 6,5 M**
**Article number: 181644**

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch, dünnwandig 2:1, farbig, halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/UI224). Technische Daten: Längsschrumpf: < 5%, Dauertemperatur: -55 bis 125°C, Schrumpftemperatur: 125°C, Durchschlagfestigkeit: 15 kV/mm (IEC243), Durchgangswiderstand: 1014 Ohm x cm (IEC93), Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671) Reißdehnung: 200 % (ASTM D2671) Ø- in mm; vorher: 9,5; nachher: 4,5; Farbe: grün/gelb; Wanddicke: 0,56 mm; Länge: 6,50 m; VE: 1 Box

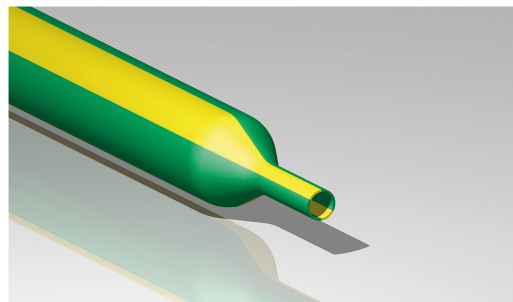

Length (mm) 190 mm  
Width (mm) 150 mm  
Height (mm) 50 mm  
Weight (kg) 0,148 kg

| Attribute                      | Value                 |
|--------------------------------|-----------------------|
| Länge                          | 6.5 m                 |
| Werkstoff                      | Polyolefine (PO-X)    |
| Halogenfrei                    | Yes                   |
| Farbe                          | grün/gelb             |
| Betriebstemperatur             | -45 °C - 125 °C       |
| Ausführung                     | dünnwandig            |
| Transparent                    | No                    |
| Typ                            | Heat-shrink           |
| Schrumpfrate                   | 2:1                   |
| Innendurchmesser vor Schrumpf  | 9.5 mm                |
| Innendurchmesser nach Schrumpf | 4.5 mm                |
| Wandstärke nach Schrumpf       | 0.56 mm               |
| Mit Innenkleber                | No                    |
| Bedruckbar                     | No                    |
| Nennquerschnitt                | 70.88 mm² - 70.88 mm² |

GTIN: 4021103067574

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de