

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Perfil de sujeción, se encaja en el soporte APK-TU, con ranura para tira Zack ZB 5 hasta ZB 10, longitud de suministro: 2 m

Sus ventajas

- Rotulable
- Protección contra influencias ambientales
- Cobertor de piezas sometidas a tensión

Datos comerciales


Código de artículo	5022818
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BE61ZX
Clave de producto	BE61ZX
GTIN	4017918095314
Peso por unidad (incluido el embalaje)	235 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	235 g
Número de tarifa arancelaria	39162000
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Perfil cobertor
------------------	-----------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	27 mm
Altura	2000 mm
Longitud	2000 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales


Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 115 °C
---------------------------------	-------------------

Montaje

Tipo de montaje	Encajar
-----------------	---------

Dibujos

Esquema de dimensiones

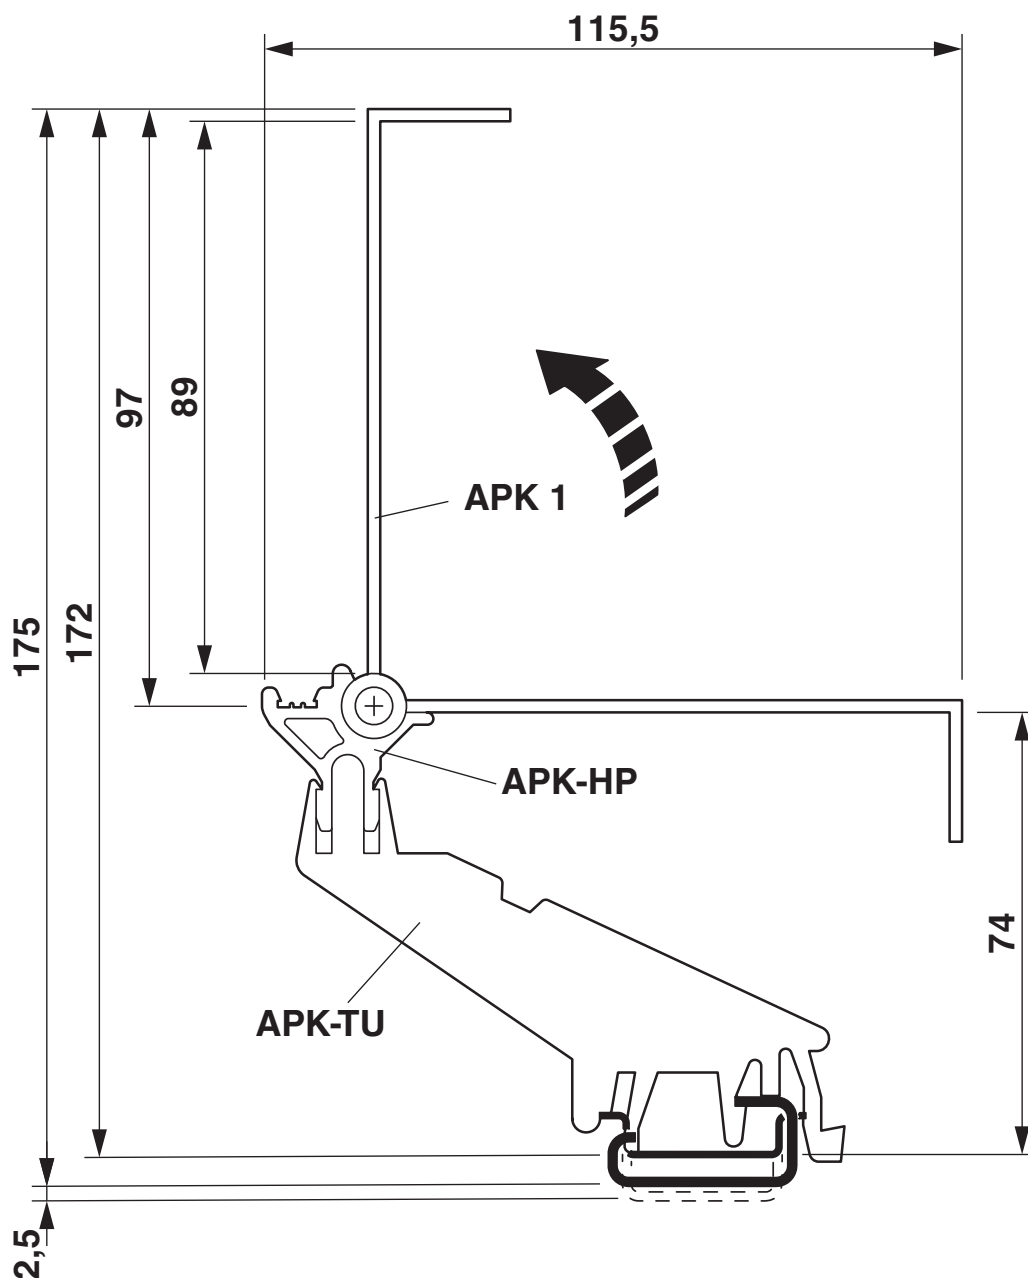

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-15.0	27250301

ETIM

ETIM 10.0	EC000886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---