VK 6.20 FL30 BSB STBL (308 032)

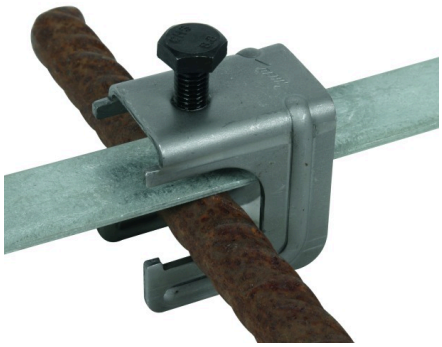

Fotografía no vinculante

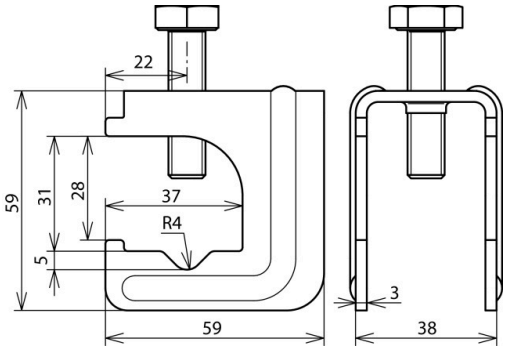

Arrangement:

Tipo art. no.	VK 6.20 FL30 BSB STBL 308 032
Material	St/desnudo
Margen de apriete Rd/pletina	(+) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Margen de apriete pletina/pletina	(+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Tornillo	M10 x 40 mm
Material del tornillo	St/desnudo
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,0 kA
Capacidad de derivar corrientes de rayo (10/350 µs)	100 kA *)
Norma	EN 62561-1
Peso	169 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364152823
UPE	25 unidad(es)

*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.