


AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A (540 121)



Borna de conexión para integrar tubos (p. ej. mástiles de antenas) en la equipotencialidad contra el rayo mediante conductor rígido/flexible de la pica de tierra.

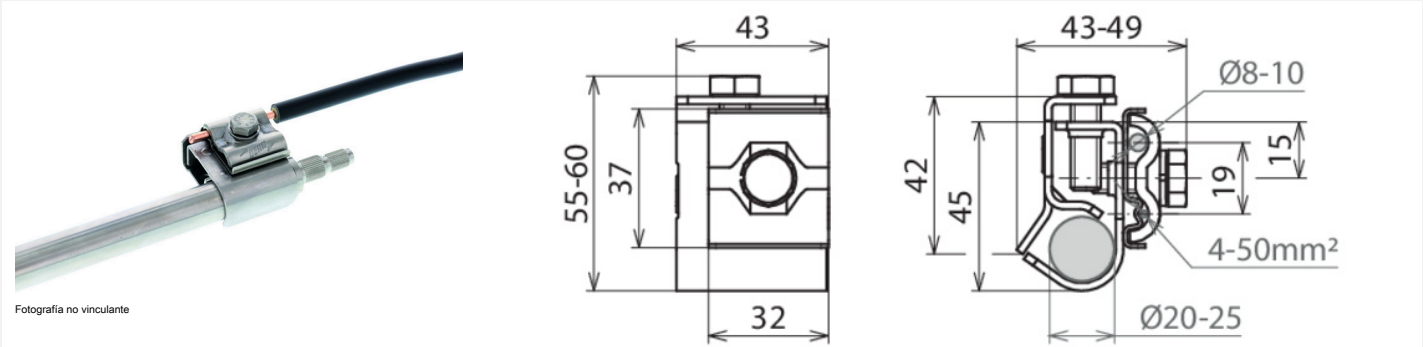

Tipo art. no.	AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A 540 121
Material	INOX (V4A)
Material no.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI	316Ti / 316L / 316
Para picas de tierra Ø	20-25 mm
Margen de apriete Rd	8-10 mm
Conexión (rígido/flexible)	4-50 mm²
Tornillo	M8 x 20 / 25 mm
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs)	100 kA
Norma	EN 62561-1
Peso	144 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364380660
UPE	25 unidad(es)

*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.