

TTC-6-3-HF-F-12DC-PT - Parafoudre



1109712

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109712>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Parafoudre basse tension pour trois fils de signaux à potentiel de référence commun. Pour applications HF et interfaces de télécommunication sans tension d'alimentation (jusqu'à 90 Mbit/s).

Données commerciales

Référence	1109712
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CL2262
Product key	CL2262
GTIN	4063151022624
Poids par pièce (emballage compris)	36,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	35,9 g
Numéro du tarif douanier	85363010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Protection antisurtension pour technologies de l'information
Gamme de produits	TERMITRAB complete
Classe d'essai CEI	C1
	C2
	C3
	D1
Type	Module pour profilés monobloc

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2


Propriétés électriques

Tension nominale U_N	12 V DC
------------------------	---------

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Dimensions

Dessin coté		
Largeur	6,2 mm	+0,1 mm
Hauteur	105,8 mm	
Profondeur	69,5 mm	(avec profilé 7,5 mm)

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau isolant	PBT
Matériau du boîtier	PBT

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	non
------------------------	-----

Circuit de protection

Sens de l'action	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
Tension nominale U_N	12 V DC
Tension permanente maximale UC	15 V DC
Courant de référence	600 mA (40 °C)
Courant utile de service I_C pour U_C	$\leq 100 \mu A$
Courant résiduel I_{PE}	$\leq 1 \mu A$
Courant nominal de décharge I_n (8/20) μs (fil-fil)	5 kA
Courant nominal de décharge I_n (8/20) μs (fil-terre)	5 kA
Courant de décharge d'impulsion I_{imp} (10/350) μs (fil-terre)	0,5 kA
Corriente de descarga total I_{Total} (8/20) μs	10 kA
Niveau de protection U_p (fil-fil)	$\leq 45 V$ (C1 - 1 kV / 500 A)
	$\leq 85 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
	$\leq 30 V$ (C3 - 100 A)
Niveau de protection U_p (fil-terre)	$\leq 800 V$ (C1 - 1 kV / 500 A)
	$\leq 800 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
	$\leq 800 V$ (C3 - 100 A)
Temps d'amorçage t_A (fil-fil)	$\leq 1 ns$
Temps d'amorçage t_A (fil-terre)	$\leq 100 ns$
Perte d'insertion aE, sym.	typ. 0,3 dB ($\leq 12 MHz$ / 150 Ω)
Perte d'insertion aE, asym.	typ. 0,3 dB ($\leq 20 MHz$ / 150 Ω)
Fréquence limite f_g (3 dB), sym., dans le système 150 Ω	typ. 60 MHz
Fréquence limite f_g (3 dB), asym. (PE) dans le système 150 Ω	typ. 60 MHz
Capacité (fil-fil)	typ. 32 pF
Capacité (fil-terre)	typ. 32 pF
Résistance par circuit	1,65 $\Omega \pm 20 \%$
Message protection antisurtension défectueuse	aucun
Protection max. en amont nécessaire	630 mA (FF)
Courant de choc admissible (fil-fil)	C1 - 1 kV / 500 A
	C2 - 10 kV / 5 kA
	C3 - 100 A
Courant de choc admissible (fil-terre)	C1 - 1 kV / 500 A
	C2 - 10 kV / 5 kA
	C3 - 100 A
	D1 - 500 A
Heure de réinitialisation d'impulsion (fil-fil)	$\leq 30 ms$
Heure de réinitialisation d'impulsion (fil-terre)	$\leq 30 ms$

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C

TTC-6-3-HF-F-12DC-PT - Parafoudre



1109712

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109712>

Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Altitude	≤ 6000 m (amsl)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 %

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	CEI 61643-21
Remarque	2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiée + A2:2012

EN 61643-21


Normes/prescriptions	EN 61643-21
Remarque	2001 + A1:2009 + A2:2013

Montage


Type de montage	Profilé : TH 35 - 7,5 mm
-----------------	--------------------------


Dessins

Dessin coté

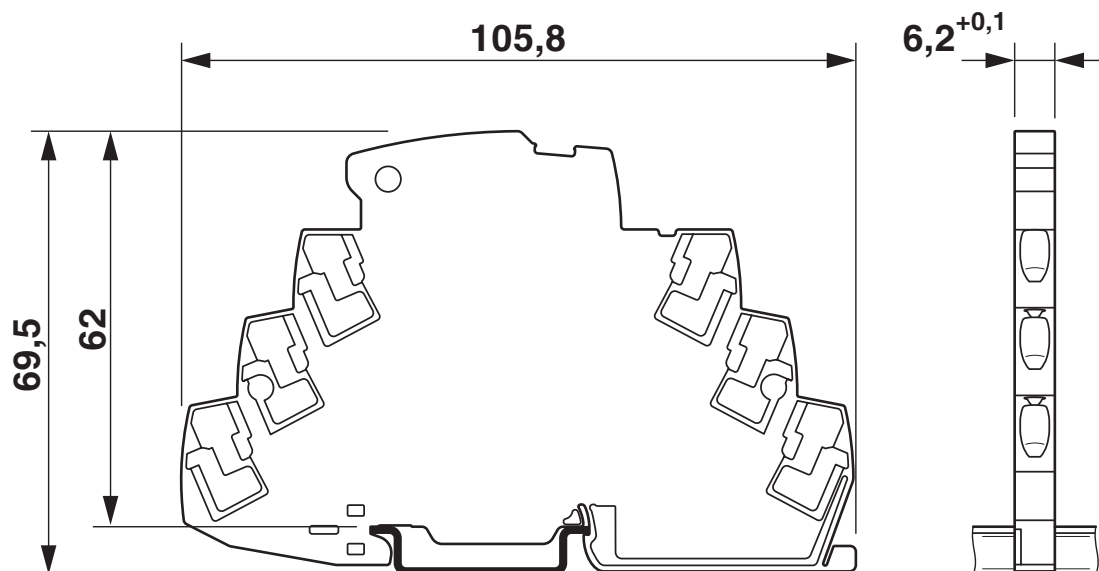

Diagramme

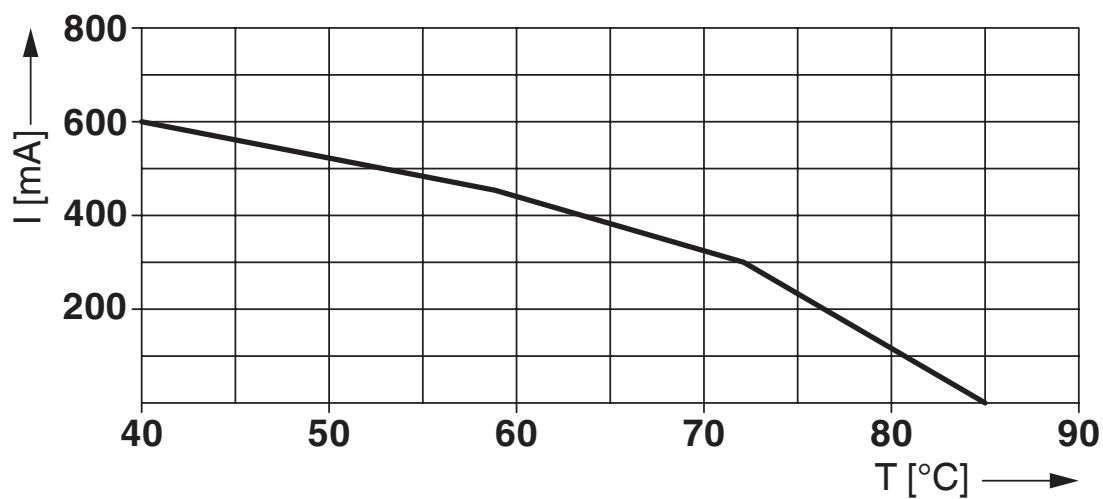

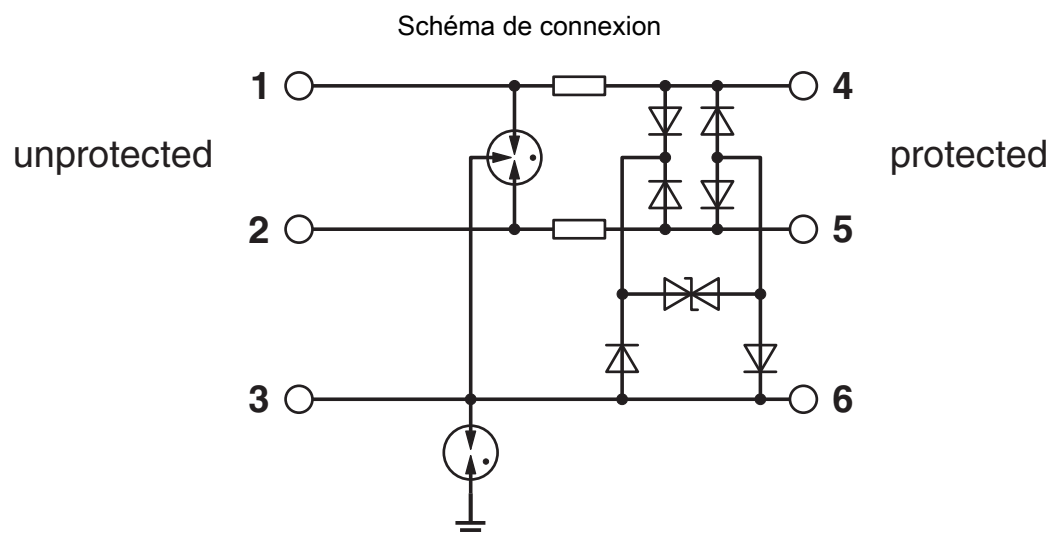

TTC-6-3-HF-F-12DC-PT - Parafoudre



1109712

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109712>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109712>



DNV GL

Identifiant de l'homologation: TAE000027G



UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 138168

UAE-RoHS

Identifiant de l'homologation: 22-06-16191



UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 138168

TTC-6-3-HF-F-12DC-PT - Parafoudre



1109712

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109712>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
ECLASS-15.0	27171501

ETIM

ETIM 10.0	EC001466
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	093f240f-7e3c-4476-9b7a-97006b9c4333

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,964 kg CO2e
---------	---------------