

FL SWITCH 2608 PN - Industrial Ethernet Switch



1106616

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1106616>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Managed Switch 2000 serie, 8 Puertos M12 10/100 MBit/s, índice de protección: IP65/IP66/IP67, Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... 70 °C, Tensión de alimentación: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Rango de temperatura ampliado, Modo PROFINET preajustado, LEDs de estado PROFINET, Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1, Producto certificado según IEC 62443-4-2

Sus ventajas

- Caja IP67 robusta
- Montaje en pared simple

Datos comerciales

Código de artículo	1106616
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNN126
Clave de producto	DNN126
GTIN	4063151001650
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.431 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.400 g
Número de tarifa arancelaria	85176200
País de origen	DE

FL SWITCH 2608 PN - Industrial Ethernet Switch




1106616

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1106616>

Datos técnicos

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	60 mm
Altura	226 mm
Profundidad	46 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	color níquel
Material carcasa	Fundición inyectada de cinc

Montaje

Tipo de montaje	Montaje mural
-----------------	---------------

Interfaces

Ethernet	
Tipo de conexión	Conector M12, codificado D
Nota acerca del tipo de conexión	Autonegoation y Autocrossing
Velocidad de transmisión	10/100 MBit/s
Física de transmisión	Cobre
Longitud de transmisión	100 m (por segmento)
LEDs de señales	Recepción de datos, estado Link
Número de canales	8 (Puertos M12)

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Switch
Familia de productos	Managed Switch 2000
Construcción	Stand-alone
MTTF	461,15 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %)
	149,69 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %)
	19,78 Años (SN 29500 estándar, temperatura 70 °C, ciclo de trabajo 100 %)
Características especiales	Rango de temperatura ampliado
	Modo PROFINET preajustado, LEDs de estado PROFINET
	Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1

FL SWITCH 2608 PN - Industrial Ethernet Switch



1106616

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1106616>

	Producto certificado según IEC 62443-4-2
Retardo de señal	≥ 6,5 µs (Modo Store-and-Forward, 10/100 MBit/s, en función del tamaño del marco)
Propiedades de aislamiento	
Clase de protección	III (VDE 0106)
Funciones de switch	
Funciones de diagnóstico	RMON History
	LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
	SNMP-Traps
	N:1-Portmirroring
	ACD (Address Conflict Detection)
	SysLog
	CRC-Surveillance
Funcionalidad básica	Switch Store and Forward, conforme a la norma IEEE 802.3
Clase de conformidad PROFINET	Conformance Class B
Función del módulo PROFINET	Dispositivo PROFINET
	Fast Startup
Funciones de filtro	Quality of Service (8 clases de prioridades)
	Class of Service
	DiffServ/DSCP
	Port-Priorisierung
	VLAN (hasta 32 VLANs)
	IGMP Snooping/Querier (v1/v2)
	Auto-Query-Port
	Extended Multicast Filtering
Parametrización IP	Cliente DHCP
	DHCP Option 82 (Relay Agent)
	Servidor DHCP (basado en un pool, basado en un puerto)
	BootP
	DCP (Discovery and Configuration Protocol)
Tabla de direcciones MAC	8k
Gestión	Gestión basada en web (HTTP/HTTPS)
	Gestión de usuarios basada en roles (LDAP, RADIUS)
	SNMPv1/v2/v3
	Command Line Interface (Telnet, SSH)
Redundancia	MRP (Media Redundancy Protocol)
	RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
	FRD (Fast Ring Detection)
	Large Tree Support
	LACP (Link Aggregation Control Protocol)
	Redundancia de sistema PROFINET S2
Indicaciones de estado y diagnóstico	LED: US1, US2 (fuente de alimentación), Fail, 2 LED por cada puerto Ethernet (Link/Activity y Speed)

FL SWITCH 2608 PN - Industrial Ethernet Switch



1106616

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1106616>

Otras funciones	Transmisión de MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1)
	Transmisión de Modbus/TCP
Sincronización de tiempo	SNTP (Simple Network Time Protocol)

Funciones de seguridad

Port Security (seguridad de puertos)	MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass
Funcionalidad básica	Switch Store and Forward, conforme a la norma IEEE 802.3

Propiedades eléctricas

Absorción de corriente	180 mA
Diagnóstico local	US1/2 Tensión de alimentación US1, US2 LED verde
	FAIL Div. LED rojo
	LINK Estado Link LED verde
	BF Error de bus LED rojo
	SF Error colectivo LED rojo
Potencia disipada máxima con condición nominal	4,68 W (U_S = mín, T_{amb} = máx)
Trayecto de comprobación	Alimentación de 24 V/tierra funcional 500 V DC 1 min
	Interfaz Ethernet/todos los demás potenciales 2,25 kV DC 1 min
Medio de transmisión	Cobre

Alimentación

Tensión de alimentación (DC)	24 V DC (redundante)
Tensión de alimentación	9 V DC ... 57 V DC
Ondulación residual	3,6 V _{pp} (dentro del margen de tensión admisible)
Absorción de corriente máxima	0,52 A (U_S = mín, T_{amb} = máx)
Absorción de corriente típica	180 mA (con U_S = 24 V DC y 25 °C de temperatura ambiente)
Absorción de corriente	180 mA

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conector M12, codificado L
------------------	----------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP66
	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	5 % ... 95 %
Choques (en servicio)	30g (EN 60068-2-27)
Vibración (servicio)	según IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz
Presión de aire (servicio)	79 kPa ... 108 kPa hasta 2000 m sobre el nivel del mar (Sin derating)

FL SWITCH 2608 PN - Industrial Ethernet Switch



1106616

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1106616>

Presión de aire (almacenamiento / transporte)	79 kPa ... 108 kPa hasta 2000 m sobre el nivel del mar (Sin derating)
---	---

Normas y especificaciones

Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras	Sí
---	----

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE
Conformidad con las directivas CEM	EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Criterio B
	EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campos electromagnéticos) Criterio A
	EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterio A
	EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Criterio B
	EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (perturbaciones conducidas) Criterio A
	EN 61000-6-3 (emisión de interferencias por cable) Clase B
	EN 61000-6-3 (emisión de interferencias por cable) Clase B
Resistencia a interferencias	EN 61000-6-2

Emisión de interferencias

Normas/especificaciones	EN 61000-6-3
-------------------------	--------------

Propiedades de sistema

Funcionalidad

Funcionalidad básica	Switch Store and Forward, conforme a la norma IEEE 802.3
----------------------	--

Señalización

Indicación de estado	LED: US1, US2 (fuente de alimentación), Fail, 2 LED por cada puerto Ethernet (Link/Activity y Speed)
----------------------	--

FL SWITCH 2608 PN - Industrial Ethernet Switch




1106616

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1106616>

Dibujos


Esquema de dimensiones

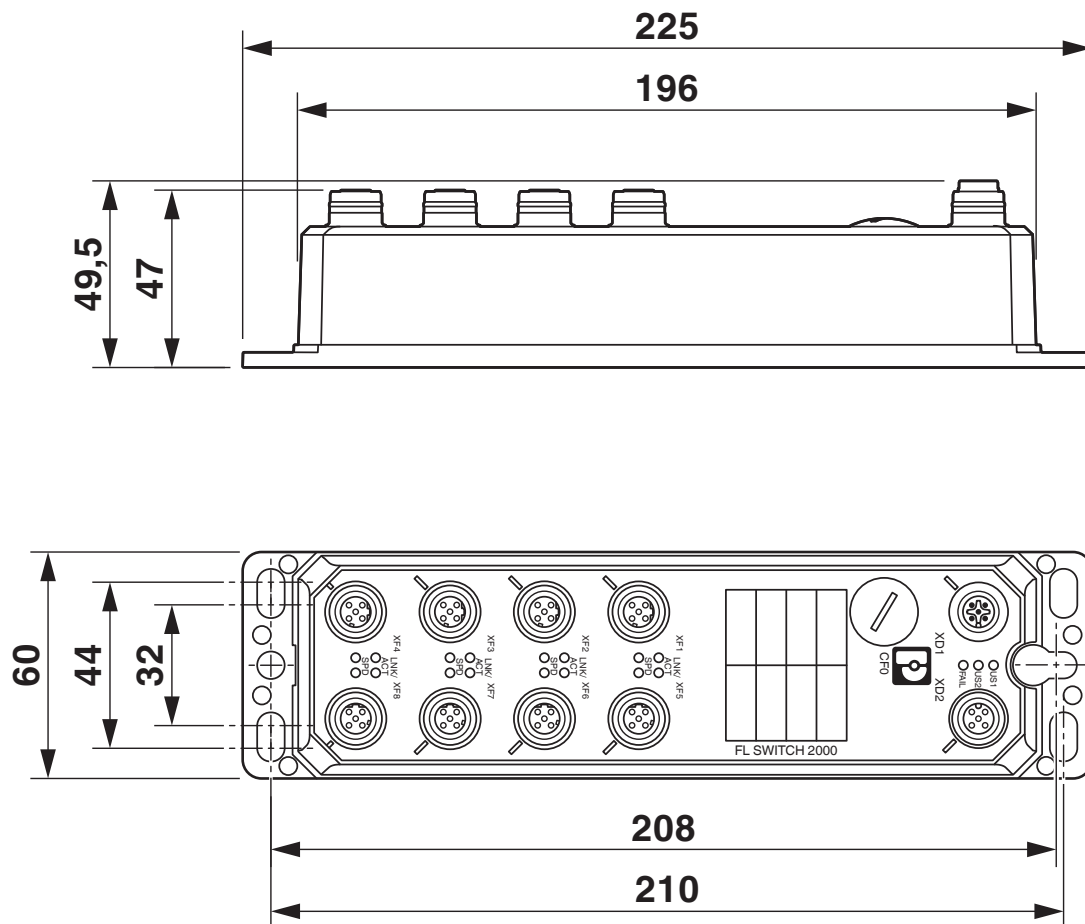

1106616

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1106616>


Plano esquemático

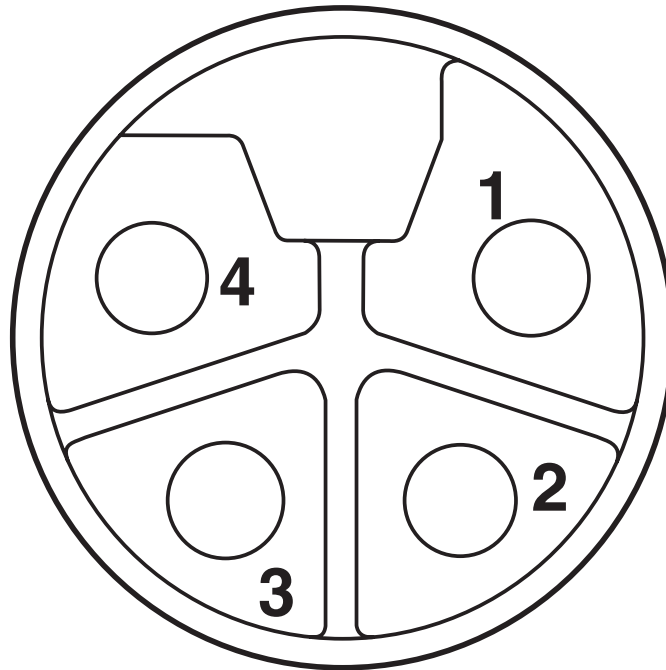

Conexión de la tensión de alimentación

PIN 1 Us1
PIN 2 GND
Pin 3 GND
Pin 4 Us2
Pin 5 N.C.

Plano esquemático

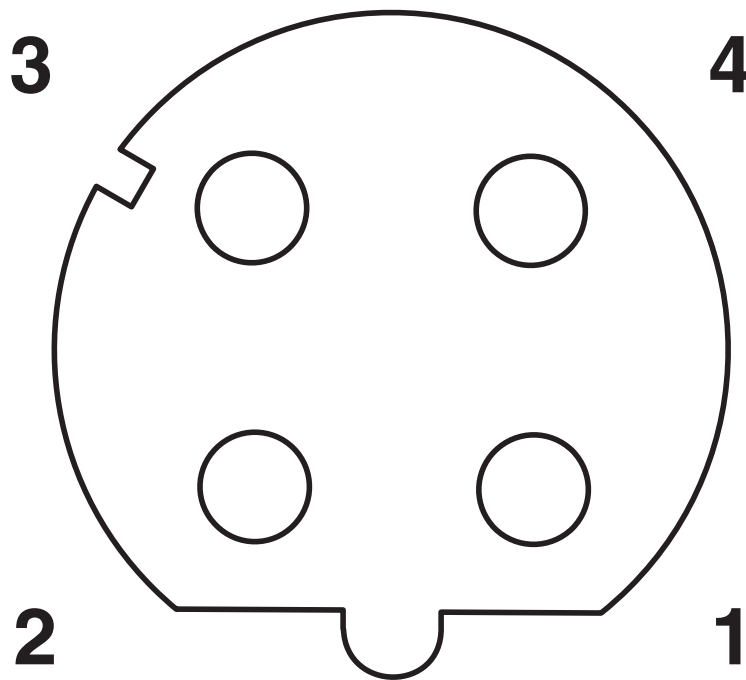

Ocupación del conector hembra LAN

Pin 1 Transmit +
Pin 2 Receive +
Pin 3 Transmit -
Pin 4 Receive -

FL SWITCH 2608 PN - Industrial Ethernet Switch



1106616

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1106616>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1106616>



cULus Listed

ID de homologación: E238705

PROFINET

ID de homologación: Z13091-Z13092

Cybersecurity Certificate

ID de homologación: 968 CSP 1043.00 25

FL SWITCH 2608 PN - Industrial Ethernet Switch



1106616

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1106616>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19170401
ECLASS-15.0	19170401

ETIM

ETIM 10.0	EC000734
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

1106616

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1106616>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	8bd5bd83-1a47-4078-95da-502ff6372665

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es