

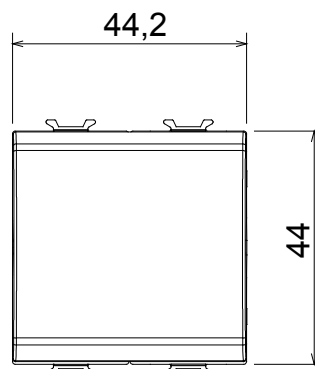


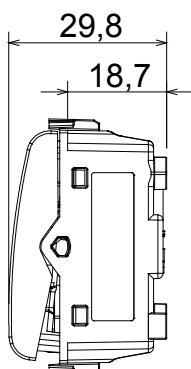

Eine umfangreiche Baureihe von Steuergeräten, Netzteilsteckdosen (gemäß nationalen und internationalen Normen), Signalaufnehmern, Klimaregelung, Komfortmanagement, technischer Alarmierung, Notbeleuchtung. Die modularen ChoruSmart-Geräte sind in fünf Farben verfügbar: glänzend Weiß, Satinweiß, Naturbeige, Satinschwarz und lackiertes Titan sowie in verschiedenen Größen von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der Montagehalterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen lassen sich vielzählige Kombinationen mit den Abdeckrahmen der ChoruSmarts-Baureihe erstellen.

| Kategorie                   | Taster                        | Taster                                         | Mit austauschbarer neutraler Linse |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Farbe                       | Glänzend Titan                | Beschreibung                                   | 1P S - 16A beleuchtbar             |
| Spannung                    | 250 V ac                      | Norm                                           | EN 60669-1                         |
| Widerstand bei Prüfspannung | 2000 V bei 50 Hz für 1 Minute | Isolationswiderstand                           | > 5 MOhm                           |
| Anschlussklemmen            | Mit Schrauben                 | Anzahl Betätigungen (Änderung Schaltstellung). | 40.000 bei In 250 V ac cosφ=0,6    |
| Kugeldruckprüfung           | 125 °C                        | Glühdrahtprüfung                               | 850 °C                             |
| Haltekraft Klemme           | > 50 N                        | Anschluss feindrähtig (mm²)                    | min. 0,75 - max. 2x4               |
| Anschluss massiv (mm²)      | min. 0,5 - max. 2x2,5         | Anz. Module                                    | 2                                  |
| Material                    | Technopolymer                 | Electrocod                                     | 0130                               |

### Abmessungen



### Technische Symbole



125 °C

850 °C

### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden