

SACC-CI-M12FS-5CON - Soporte de contactos



1528536

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1528536>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Hembra de montaje incorporado para sensores/actuadores, 5 polos, soporte de contactos M12, codificada A, con conexión por soldadura recta

Datos comerciales

Código de artículo	1528536
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	AF3UBX
Clave de producto	AF3UBX
GTIN	4046356023443
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,36 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,22 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Número de polos	5
Codificación	A
Tipo de rosca	M12

Propiedades de aislamiento

Grado de polución	3
-------------------	---

Propiedades eléctricas

Resistencia de contacto	$\leq 0,003 \Omega$
Tensión nominal U_N	60 V
Corriente nominal I_N	4 A

Datos de conexión

Tipo de conexión	Soldadura por ola
------------------	-------------------

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Datos del material

Material junta	FKM
Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	Au

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Salida de cables cabecera	recto
Tipo de rosca cabecera	M12
Codificación	A

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 85 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en placas de circuito impreso
-----------------	---------------------------------------

SACC-CI-M12FS-5CON - Soporte de contactos


1528536

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1528536>



Dibujos


Esquema de dimensiones

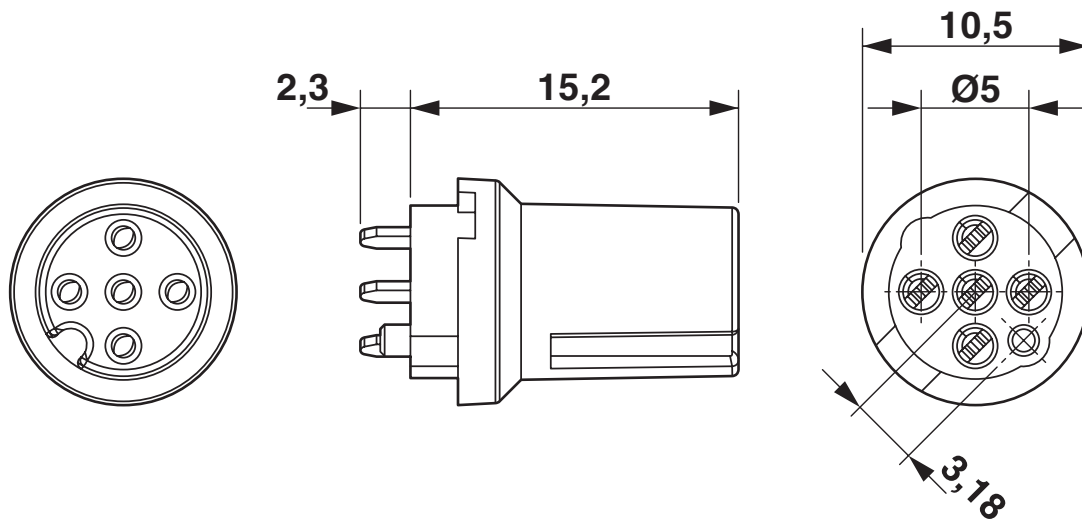

1528536


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1528536>

Esquema de dimensiones

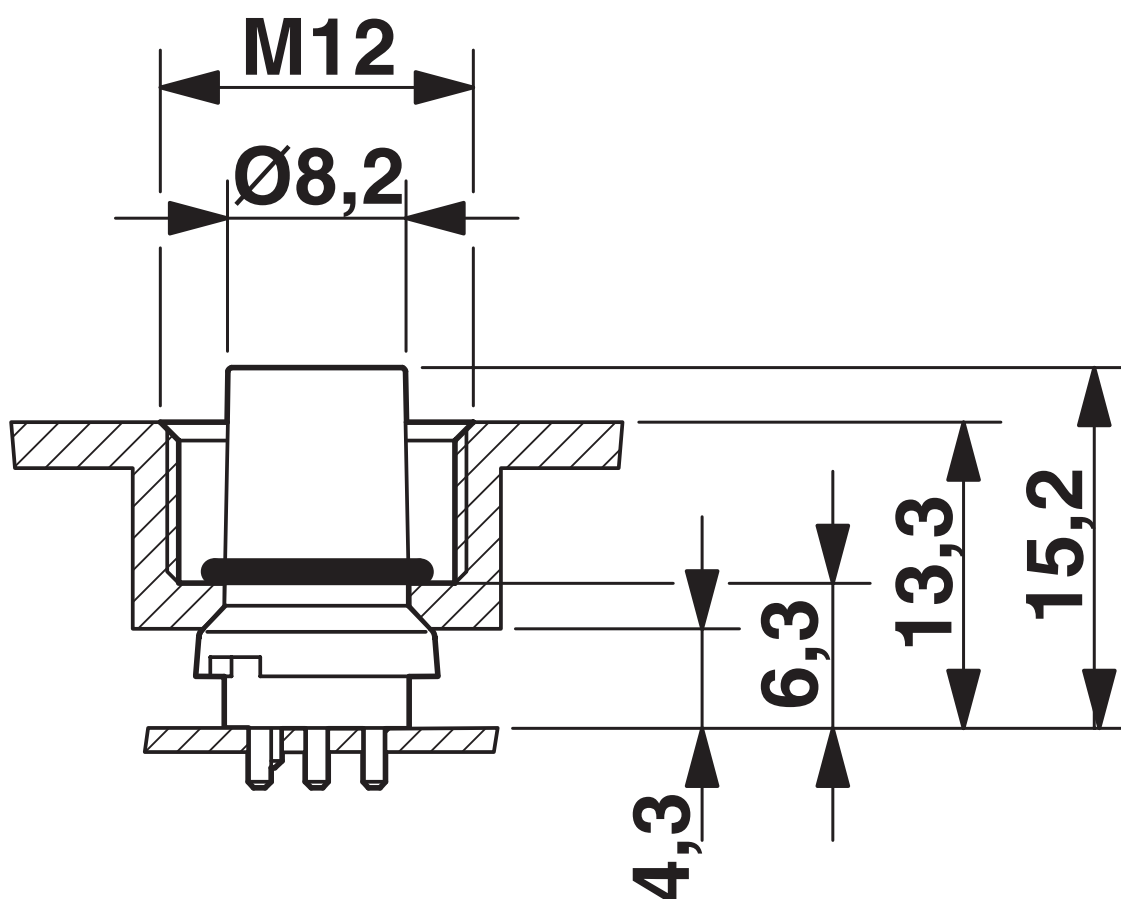


Esquema de montaje

Plano esquemático

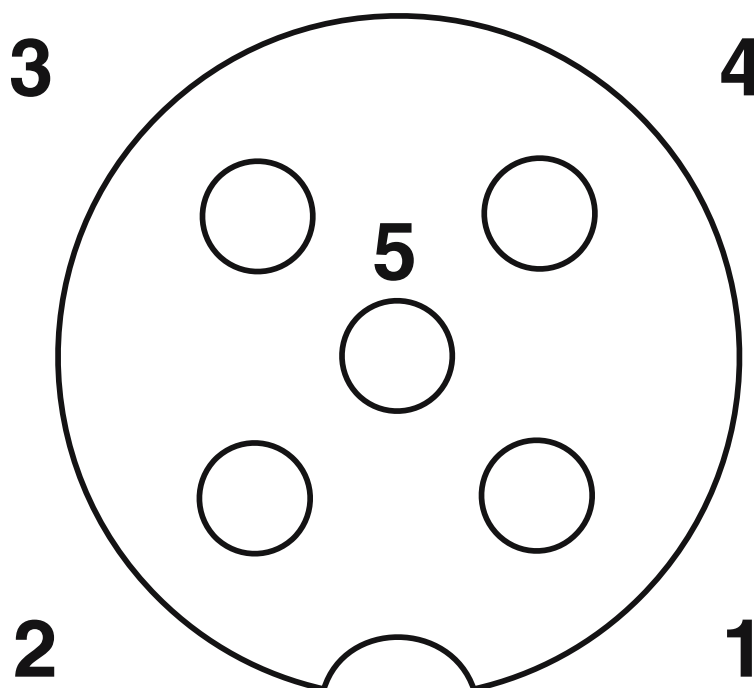

Esquema de polos del conector hembra M12, 5 polos, codificado A, vista de la cara de hembras

Esquema de taladros/geometría pads soldadura

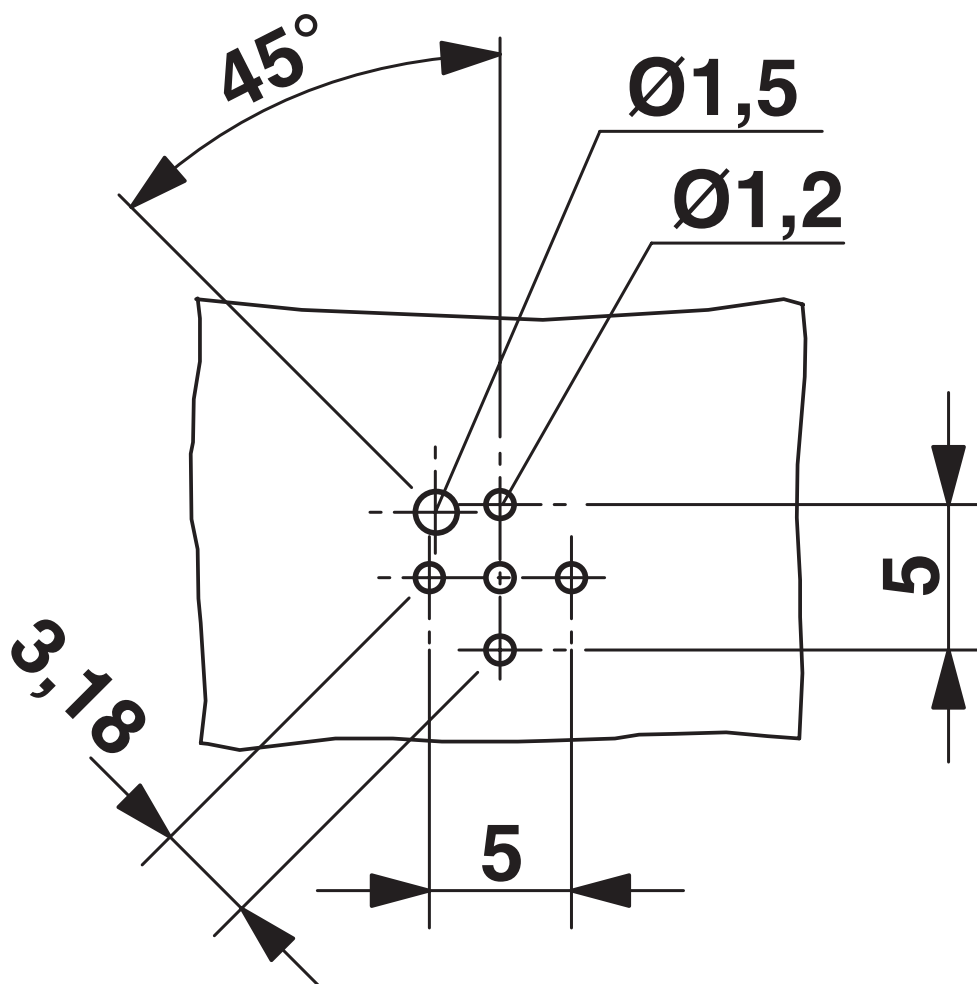

SACC-CI-M12FS-5CON - Soporte de contactos



1528536

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1528536>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1528536>

cUL Recognized ID de homologación: E118976				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

UL Recognized ID de homologación: E118976				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---