

SACC-CI-M12FS-5CON - Porte-contacts



1528536

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1528536>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 5 pôles, porte-contacts M12, détrompage A, avec raccordement soudé droit

Données commerciales

Référence	1528536
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	AF3UBX
Product key	AF3UBX
GTIN	4046356023443
Poids par pièce (emballage compris)	1,36 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,22 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Elément de contact
Nombre de pôles	5
Détrompage	A
Type de filetage	M12

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	3
--------------------	---

Propriétés électriques

Résistance de contact	$\leq 0,003 \Omega$
Tension nominale U_N	60 V
Intensité nominale I_N	4 A

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Soudage à la vague
----------------------	--------------------

Signalisation

Affichage d'état	non
Présence d'un affichage d'état	non

Indications sur les matériaux

Matériau du joint	FKM
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Au

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Détrompage	A

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C

Montage

Type de montage	Montage circuits imprimés
-----------------	---------------------------

SACC-CI-M12FS-5CON - Porte-contacts


1528536

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1528536>



Dessins

Dessin coté

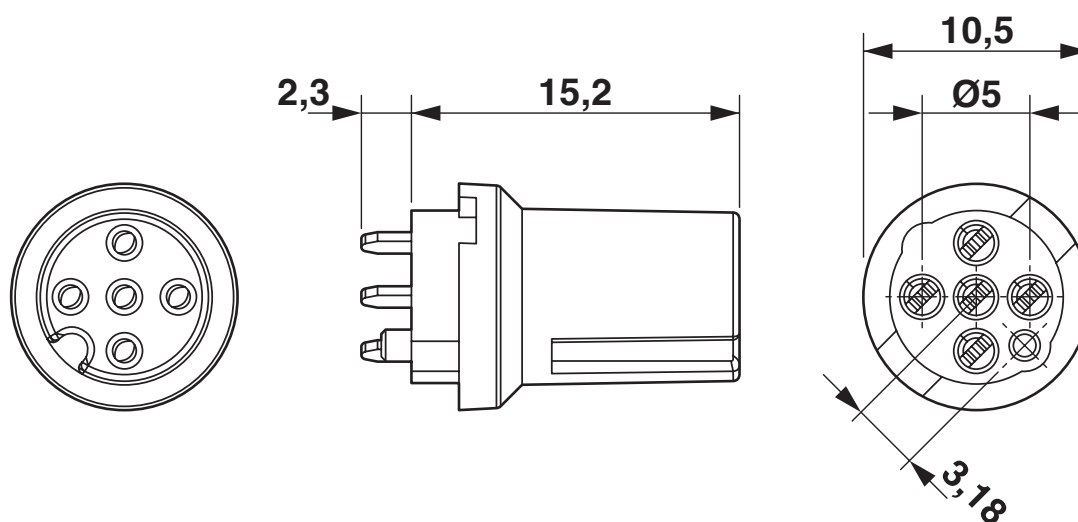

1528536

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1528536>

Dessin coté


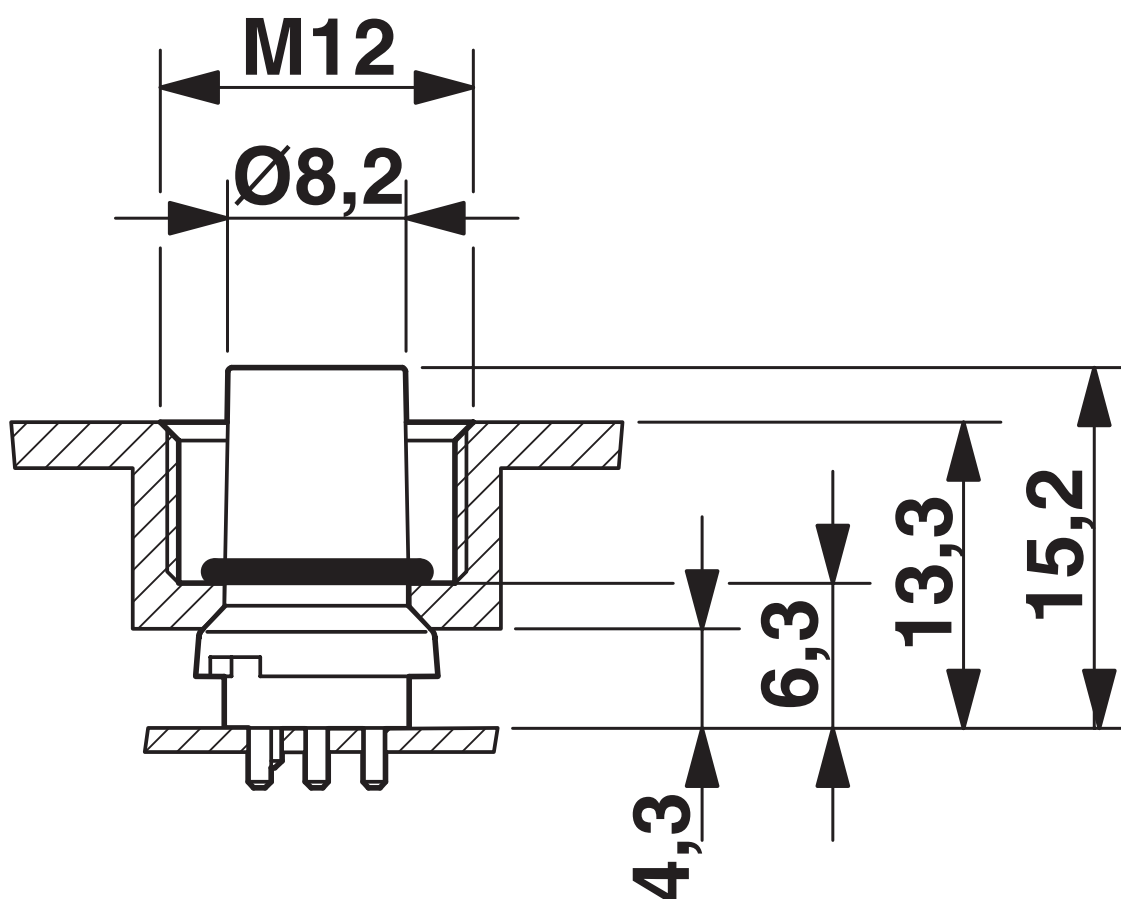



Schéma de montage

Dessin schématique

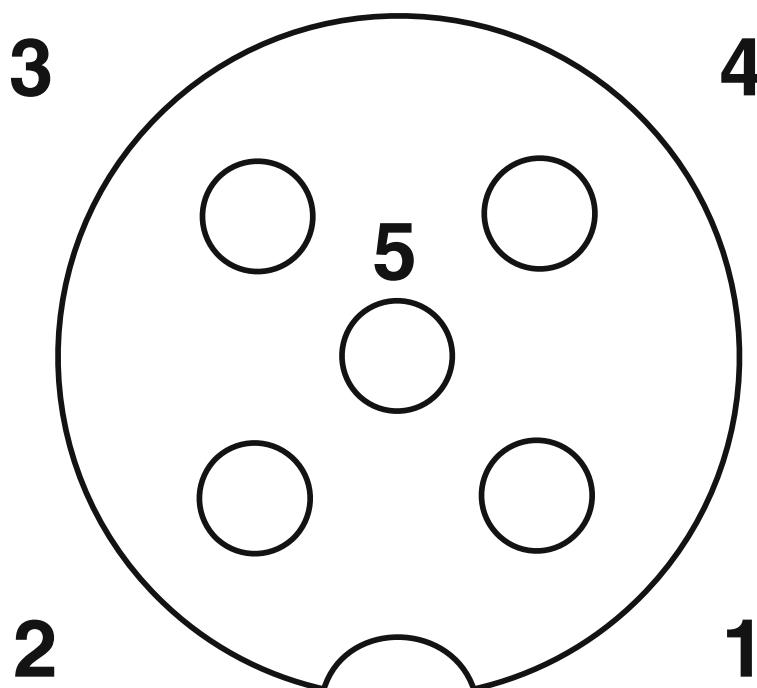

Brochage connecteur femelle M12, 5 pôles, détrompage A, vue côté femelle

Gabarit perçage / géom. pastille soudage

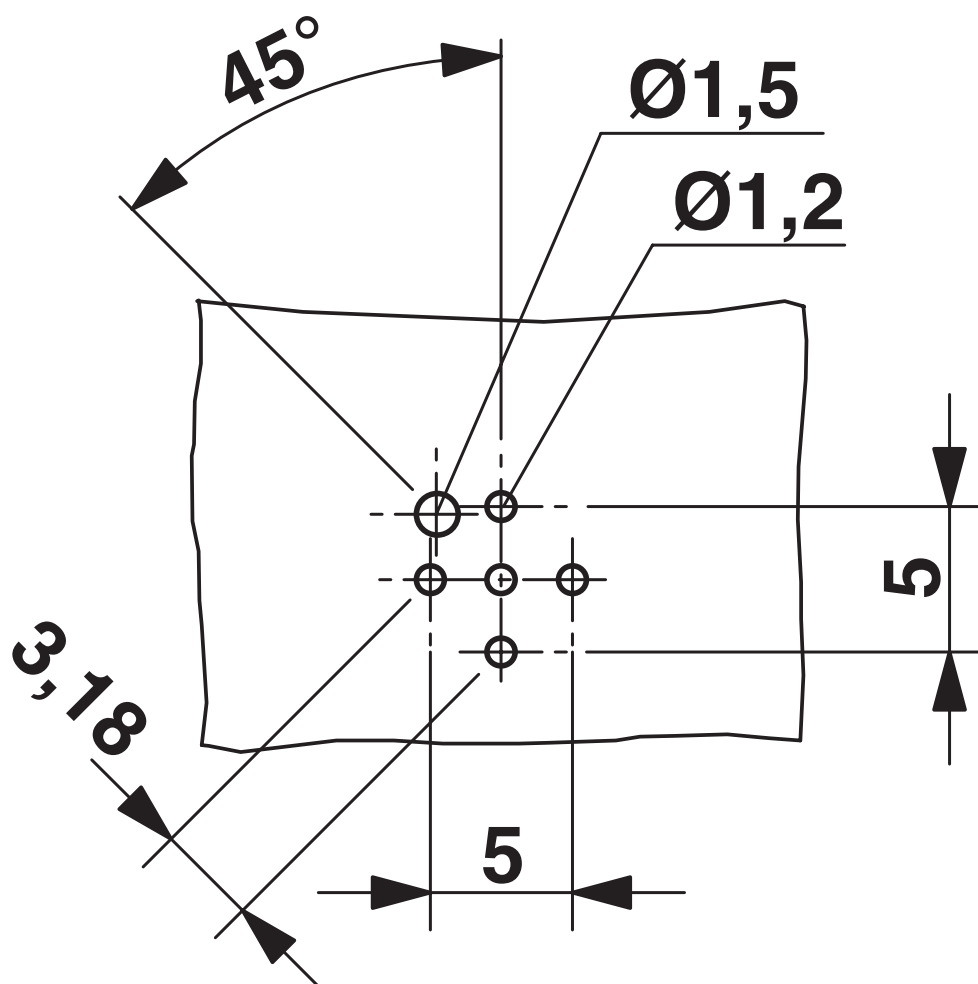

SACC-CI-M12FS-5CON - Porte-contacts



1528536

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1528536>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1528536>

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: E118976				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E118976				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

SACC-CI-M12FS-5CON - Porte-contacts



1528536

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1528536>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--