



Presentazione

Gamma prodotto	Modicon ABE7
Tipo prodotto	Base di connessione per vie analog.
Numero di vie	4
Connessioni - morsetti	Morsettiere a vite, 1 x 0,09...1 x 1,5 mm ² (AWG 28...AWG 16) flessibile con estremità cavo Morsettiere a vite, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm ² (AWG 26...AWG 12) solido Morsettiere a vite, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm ² (AWG 26...AWG 14) flessibile senza estremità cavo Morsettiere a vite, 2 x 0,09...2 x 0,75 mm ² (AWG 28...AWG 20) flessibile con estremità cavo Morsettiere a vite, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) solido

Caratteristiche tecniche

Funzione del modulo	Distribuzione alimentazione e 4 vie analogiche isolate protette, compatibile con Modicon M340
Compatibilità prodotto	Modicon M340 BMXAMI0410
Collegamento al PLC	SUB-D 25
Tipo di fissaggio	Con clip (guida DIN simmetrica 35 mm) Con viti (piastra piena con kit fissaggio)
Tensione nominale di isolamento [U]	2000 V terminali/guide di montaggio
Categoria di installazione	II conforme a IEC 60664-1
Coppia di serraggio	0,6 Nm con piatto Ø 3,5 mm cacciavite
Peso prodotto	0,18 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	DNV[RETURN]UL[RETURN]GL[RETURN]CSA
Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Resistenza al filo incandescente	750 °C, ora estinzione <30 s conforme a IEC 60695-2-11
Tenuta agli urti	15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni	2 gn (F= 10...150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza alle scariche elettrostatiche	4 kV (contatto) livello 3 conforme a IEC 61000-4-2 8 kV (aria) livello 3 conforme a IEC 61000-4-2
Resistenza ai campi irradiati	10 V/m (26000000...1000000000 Hz) conforme a IEC 61000-4-3 livello 3
Resistenza ai transitori rapidi	2 kV livello 3 conforme a IEC 61000-4-4
Temperatura ambiente di funzionamento	0...60 °C conforme a IEC 61131-2
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C conforme a IEC 61131-2
Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 60664-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,000 cm
Confezione 1: profondità	9,500 cm
Confezione 1: peso	222,000 g


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì


Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

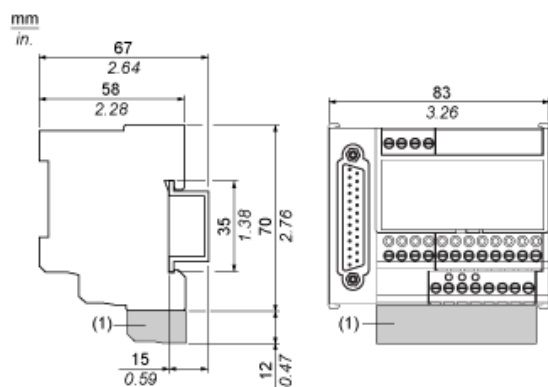


Montaggio

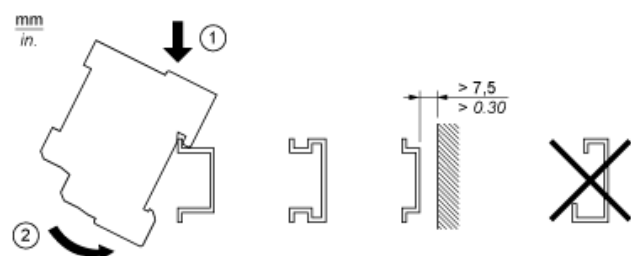

Schema di cablaggio

Canali	SUBD25	Descrizione	Canali	SUBD25	Descrizione
1	/	Terra		/	Ingresso 24 VCC
2	/	Terra		/	Ingresso 24 VCC
3	/	Terra		/	Ingresso 0V24
4	/	COM 0V0		/	Ingresso 0V24
100		Uscita IS V0	101	14 (SUBD)	COM 0V0
102		Uscita IS V1	103	3 (SUBD)	COM 0V1
104		Uscita IS V2	105	17 (SUBD)	COM 0V2
106		Uscita IS V3	107	6 (SUBD)	COM 0V3
200	1 (SUBD)	Ingresso IV V0	201		Ingresso IC V0
202	15 (SUBD)	Ingresso IV V1	203		Ingresso IC V1
204	4 (SUBD)	Ingresso IV V2	205		Ingresso IC V2
206	18 (SUBD)	Ingresso IV V3	207		Ingresso IC V3

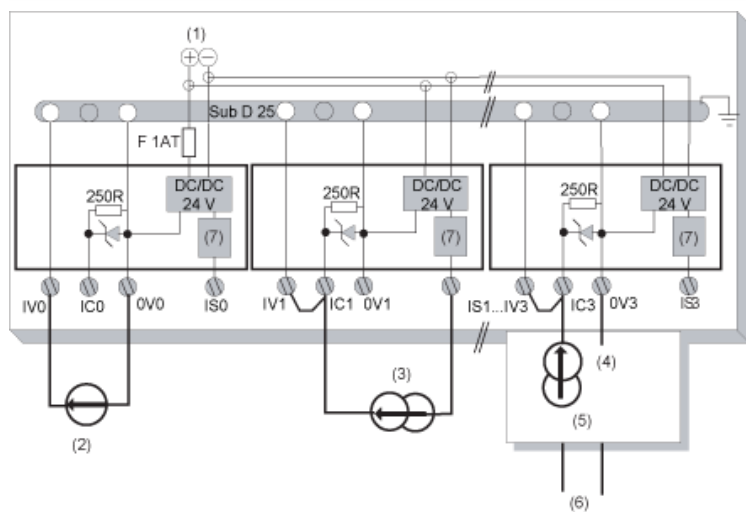

- (1) Ingresso 24 V IEC
- (2) Sensore di tensione
- (3) Sensore corrente a 2 fili
- (4) Sensore 0 V
- (5) Sensore corrente a 4 fili
- (6) Alimentazione sensore a 4 fili
- (7) Protezione 25 mA