




A range of trailing and fixed plugs and socket-outlets for industrial use, complying with the dimensional and performance standards unified at International level (IEC 60309) and assimilated by the European Standards (EN 60309) and Italian Standards (CEI 23-12). Socket-outlets and plugs with a rated current of 63 and 125A are equipped with an extra pilot contact (CP) for creating an electric interlock. The range is completed with 90° fixed plugs and 10° and 90° fixed socket-outlets. Sleeves and pins are obtained from solid brass bar, type Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); anti-loosening terminals with unlosable screws, and built-in cable clamp with anti-abrasion cable gland

Farbe	Schwarz	Bemessungsstrom (A)	32
Schutzart	IP44	Anz. Pole	3P+N+PE
Schlagfestigkeit	IK08	Uhrzeitstellung h	7
Bemessungs- spannung	480 - 500 V	Typ	Aufbausteckdosen 90°
Frequenz	50/60 Hz	Anschlussquerschnitt	2.5-6mm ² flexible Leiter - 2.5-10mm ² starre Leiter
Betriebstemperatur	-25 +55 °C	Anschluss technik	Mit Schrauben
Electrocod	2210	Glühdrahtprüfung	850 °C (aktive Teile) - 650 °C (passive Teile)
Anzahl Steckzyklen	> 2000	Zulässige Überlast	42 A
Schaltvermögen bei 1,1 Un	40 A	Isolationswiderstand	> 10 MΩ
Kugeldruckprüfung	125 °C (aktive Teile) - 80 °C (passive Teile)		

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Alkohol		
Beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig

Abmessungen

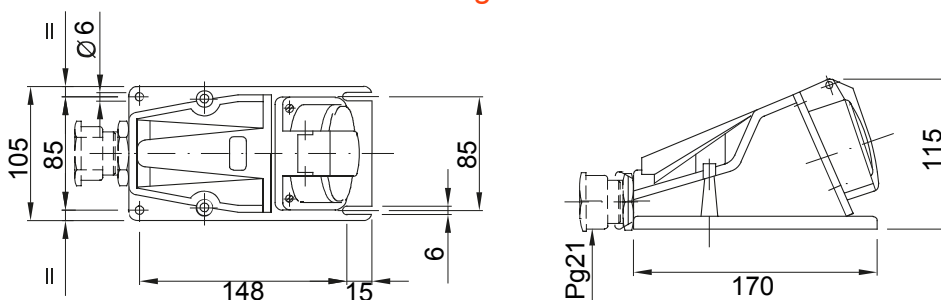

Technische Symbole

IP

IP44

IK

IK08



-25 +55 °C



Mit Schrauben

GWT

850 °C (aktive Teile) - 650 °C (passive Teile)



125 °C (aktive Teile) - 80 °C (passive Teile)

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden