

# HC-STA-D07-CHWS-1TTM20-EL-AL - Boîtier



1419238

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419238>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier prolongateur D7, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droit, 1x M20, hauteur: 60,5 mm, presse-étoupe: sans, Standard

## Données commerciales


|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1419238       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF7APF        |
| Product key                         | AF7APF        |
| GTIN                                | 4055626159713 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 39,5 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 39,5 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099      |
| Pays d'origine                      | CN            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type de produit            | Boîtier avec verrouillage à étrier |
| Type de boîtier            | Boîtier prolongateur               |
| Gamme de produits          | HC-STA-D07                         |
| Application                | Standard                           |
| Type                       | D7                                 |
| Nombre de sorties de câble | 1                                  |
| Type de presse-étoupe      | 1x M20                             |
| Blindé                     | non                                |
| Sortie du câble            | droit                              |
| Raccordement à filetage Pg | sans                               |

### Dimensions

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 26,5 mm                                                                              |
| Hauteur     | 60,5 mm                                                                              |
| Longueur    | 26,5 mm                                                                              |

### Indications sur les matériaux

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94  | V0 (Verrouillage)                                       |
| Matériau du boîtier                  | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
| Matériau de surface du boîtier       | non revêtu                                              |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | PA                                                      |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type de presse-étoupe | 1x M20 |
| Type de verrouillage  | Étrier |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Indice de protection        | IP66        |
|                             | IP67        |
| Indice de protection (NEMA) | 4 (UL 50e)  |
|                             | 4X (UL 50e) |
| Résistance aux chocs        | IK06        |

# HC-STA-D07-CHWS-1TTM20-EL-AL - Boîtier

1419238

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419238>




|                                       |
|---------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) |
|---------------------------------------|

|                   |
|-------------------|
| -40 °C ... 125 °C |
|-------------------|

## Dessins

Dessin coté

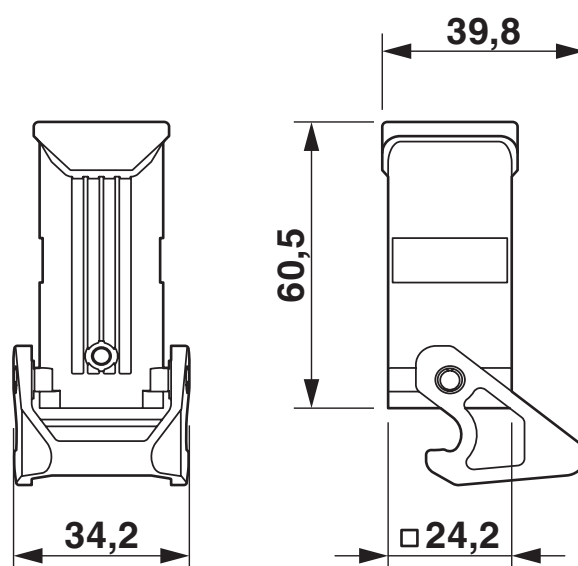

Dessin coté

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419238>

### DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



### cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



### UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026

1419238

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419238>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|