
# Fiche technique: Testeur de tension PHE III

## PHE3 3 10 S ZK (767 941)

- Facilité de transport en raison de la perche isolante (ZK) et de la sonde amovible.
- Isoler avec couplage plug-in comme une partie finale pour l'extension de la poignée



Illustrations sans engagement

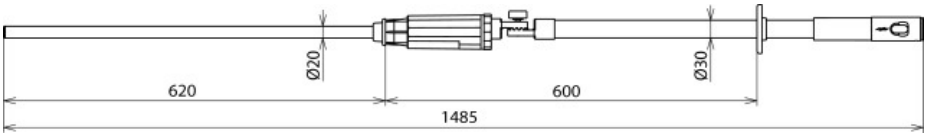


Illustrations sans engagement

| Type<br>Référence | PHE3 3 10 S ZK<br>767 941 |
|---|---|
| Tension nominale ($U_N$) | 3 ... 10 kV |
| Type de tension | AC |
| Fréquence | 50 Hz |
| Catégorie | S 62 |
| Longueur totale ($l_G$) | 1485 mm |
| Profondeur ($l_O$) | 620 mm |
| Longueur tête de test | 850 mm |
| Norme | EN/CEI 61243-1 |
| Température d'utilisation | -25 °C ... +55 °C, classe climatique N |
| Conception | Appartenance ensemble |
| Utilisation | |
| Prévu pour | l'intérieur et l'extérieur |
| Utilisation pour | Appareillages et lignes aériennes |
| Version | unipolaire |
| Affichage | Acoustique et visuel |
| Auto-test | oui |
| Matériau électrode de test | alliage de Cu / gal Sn |
| Matériau pointe de test | Fibre de verre de résine époxy renforcée |
| Matériau élement d'affichage | Plastique, entièrement isolé |
| Matériau - perche isolante | polyester renforcé de fibres de verre |
| Poids | 1,17 kg |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) | 90303370 |
| GTIN (Numéro EAN) | 4013364134782 |
| UC | 1 pièce(s) |

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.