


ISOLIERTE ADERENDHÜLSE ALS BANDWARE, QUERSCHNITT 0,75 MM², HÜLSENLÄNGE 14 MM

Artikelnummer: 184502

Isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-4, Farbreihe 2, aus Cu-ETP nach DIN EN 13600,galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228,temperaturbeständig bis 105 °C | Nennquerschnitt: 0,75 mm² | isolationsfarbe: grau | l1: 14 mm | l2: 14 mm | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,02 kg | UL-gelistet: / | Verpackungseinheit: 500 Stück | (VE/St.: 500.)

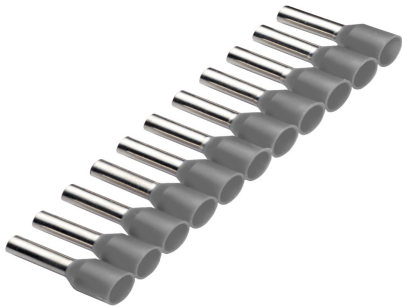

Länge (mm)	305 mm
Breite (mm)	82 mm
Höhe (mm)	7 mm
Gewicht (kg)	0,000094 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	0.75 mm²
Hülsenlänge	8 mm
Gesamtlänge	14 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	grau
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Ja
AWG-Größe	18

GTIN: 4021103845028

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de