


CASQUILLO TERMINAL AISLADO COMO CINTA, SECCIÓN 0,75 MM², LONGITUD DE CASQUILLO 14 MM

Número de artículo: 184502

Terminal aislado según DIN 46228-4, color serie 2, de Cu-ETP según DIN EN 13600, estañado, con aislamiento de polipropileno, adecuado para conductores de cobre finalmente trenzados de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228, resistente a temperaturas de hasta 105 °C | sección nominal: 0,75 mm² | color del aislamiento: gris | l1: 14 mm | l2: 14 mm | peso por 100 piezas: aprox. 0,02 kg | UL-listed: / | Unidad de embalaje: 500 unidades | (PU/unidad: 500.)

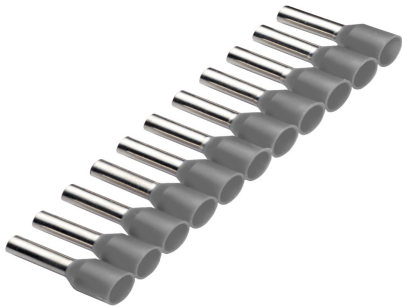

Longitud (mm) 305 mm
Anchura (mm) 82 mm
Altura (mm) 7 mm
Peso (kg) 0,000094 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	0.75 mm²
Longitud de la vaina	8 mm
longitud total	14 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	grau
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	Sí
Tamaño AWG	18

GTIN: 4021103845028

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de