


EMBOUT ISOLÉ EN BANDE, SECTION DE 0,75 MM², LONGUEUR DE L'EMBOUT 14 MM

Numéro d'article: 184502

Embout isolé selon DIN 46228-4, série de couleurs 2, en Cu-ETP selon DIN EN 13600, étamé par galvanisation, avec une isolation en polypropylène, approprié pour les conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228, résistant à la température jusqu'à 105 °C | Section nominale : 0,75 mm² | Couleur de l'isolation : gris | l1 : 14 mm | l2 : 14 mm | Poids par 100 pièces : env. 0,02 kg | Listé UL : / | Unité d'emballage : 500 pièces | (Qté/pce : 500.)

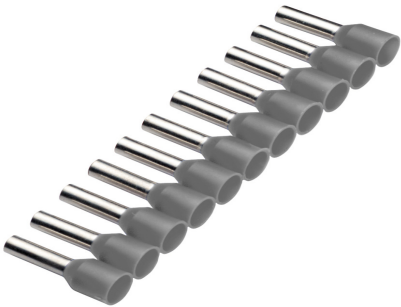

Longueur (mm) 305 mm
Largeur (mm) 82 mm
Hauteur (mm) 7 mm
Poids (kg) 0,000094 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	0.75 mm²
longueur de douille	8 mm
longueur hors tout	14 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	grau
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Oui
Taille AWG	18

GTIN: 4021103845028

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de