
Cuadro de conexiones para aparatos

P 71 DATA-O

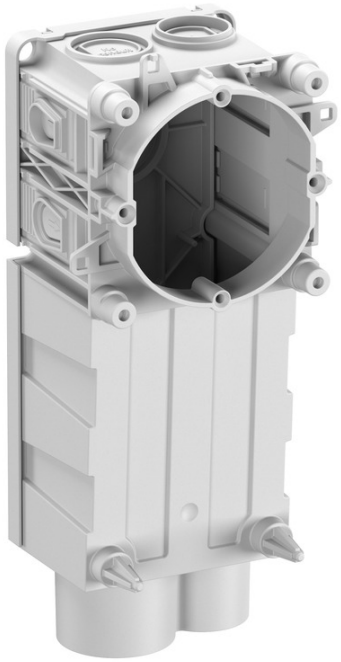

P 71 DATA-O

Cuadro de conexiones para aparatos

Número de producto: 98496701
Dimensiones: 71 x 181 x 68 mm

Cuadro de conexiones para aparatos, especialmente para la producción en fábrica, de 1 pieza, diámetro 60 mm Ø, 4 zonas de atornillado con distancia entre tornillos de 60 mm, combinable, apto también para contraencofrados, combinable con distancia normativa de 71 mm, con grado de protección IP30, Tensión aislante de medición: 400V AC, Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), sin halógenos

con espacio de conexión ampliado adicionalmente para la instalación de componentes RuK y IuK según recomienda la norma DIN 18015-1, así como para el alojamiento de actores/sensores/dispositivos en el apartado Smart Home/IoT, combinable también con el tipo P71 GVD, con posible sujeción de mordazas adicional, entradas de tubo fijas para, respectivamente, tubos M25 y M32, 4 entradas más mediante adaptador de tubo opcional RA desde M16 hasta M25, para Spelsberg HM P 71 (98498001), Fijación con imán, Adaptadores de tubo integrados y adaptadores de tubo adicionales con membrana Easy-Cut, Área de estanqueidad M16 - M32, apto para largueros de apoyo



Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	230 V
Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP30
Adecuado para:	Construcción de hormigón

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	71 mm
Longitud:	181 mm
Altura:	68 mm
Longitud interior:	149.5 mm
Ancho interior:	55 mm
Altura interior:	64 mm
Peso:	0.1003 kg

Características del material

sin halógenos:	sí
Resistencia con hilo incandescente:	650 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Fijación con imán
Modo de fijación:	Construcción de hormigón

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente 24 h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902658107
Clase ETIM:	EC002601
Número de tarifa aduanera:	39269097
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Polipropileno
Material parte superior:	Polipropileno

Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Accesorios

98498001 - HM P 71 - Accesorios IBT

98402501 - RA 25 - Adaptador de tubo

98402001 - RA 20 - Adaptador de tubo

98401601 - RA 16 - Adaptador de tubo