


TERMINAL DE CABLE PRENSADO AL-CU, DIN 46329, 25 MM², M12
Número de artículo: 183912

Terminales de cable de compresión AL-CU de E-Al y E-Cu según EN 13600, desnudos, sellados longitudinalmente con terminal atornillado CU macizo. Dimensiones del tubo según DIN 46329, con marcas de presión. Para atornillar conexiones ALU en carriles CU. Para conexiones con descarga de tracción de cables AL según DIN 48201, parte 1 y cables AL según DIN EN 50182. Para conductores sectoriales redondos prensados. Sección rm/sm: 25 mm²; sección se: 35 mm²; Ø tornillo: M12; número de código: 12; D1: 6,8 mm; D2: 13 mm; W: 25 mm; L: 61 mm; peso total kg/100: 3; compresión 7 mm: 2; compresión 5 mm: 4; envase por unidad: 10.

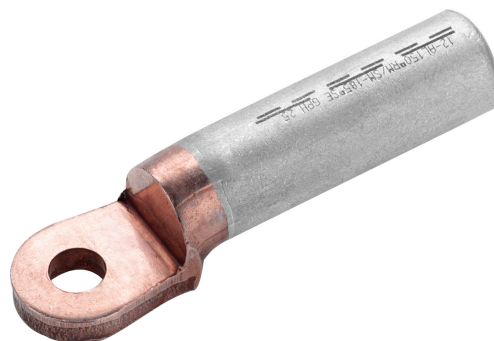

Longitud (mm) 61 mm
 Anchura (mm) 25 mm
 Altura (mm) 12 mm
 Peso (kg) 0,03 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	Aluminium/copper
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	12
Número de orificios de fijación	1
Número de código	12
forma de vaina	kurz
Cumple con la norma DIN	Sí
forma transversal	rund
Sección nominal de aluminio, RM/SM	25 mm ² - 25 mm ²
Sección nominal de aluminio, SE	35 mm ² - 35 mm ²
Adecuado para cuerdas Al/St	No
Longitudinal	Sí
Prellenado con compuesto sellante	No
Conforme a AS 4325.1	No

GTIN: 4021103839126

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de