

COSSE À SERTIR AL-CU, DIN 46329, 25 MM², M12

Numéro d'article: 183912


Cosses à sertir AL-CU en E-Al et en E-Cu selon EN 13600, nues, étanches dans le sens de la longueur avec patte de vissage en CU massif. Dimensions des tubes selon DIN 46329, avec repères de sertissage. Pour le vissage d'assemblages ALU sur des rails CU. Pour les connexions à décharge de traction des câbles AL selon la norme DIN 48201, partie 1 et des câbles AL selon la norme DIN EN 50182. Pour les conducteurs à secteurs pressés en rond. Section rm/sm : 25 mm² ; Section se : 35 mm² ; Ø du boulon : M12 ; Code : 12 ; D1 : 6,8 mm ; D2 : 13 mm ; L : 25 mm ; L : 61 mm ; Poids total kg/100 : 3 ; Pression 7 mm : 2 ; Pression 5 mm : 4 ; Qté/pièce : 10.

Longueur (mm) 61 mm

Largeur (mm) 25 mm

Hauteur (mm) 12 mm

Poids (kg) 0,03 kg

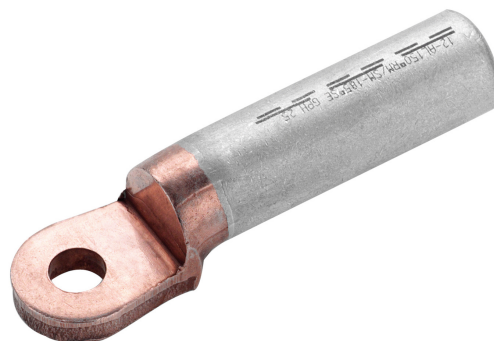

Attribut	Valeur
Isolé	Non
matériau	Aluminium/copper
Dimension du filetage de raccordement (métrique)	12
Nombre de trous de fixation	1
Chiffre d'identification	12
forme de gaine	kurz
Conforme à la norme DIN	Oui
forme transversale	rund
Section nominale aluminium, RM/SM	25 mm² - 25 mm²
Section nominale aluminium, SE	35 mm² - 35 mm²
Convient pour les câbles Al/St	Non
Étanchéité longitudinale	Oui
Pré-rempli avec du mastic	Non
Conforme à la norme AS 4325.1	Non

GTIN: 4021103839126

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de