


DB M MOD 150 (961 001)


- Máxima disponibilidad de las instalaciones mediante la tecnología RADAX-Flow para la limitación de la corriente consecutiva
- Fácil sustitución de los módulos de protección gracias al sistema de desbloqueo



Fotografía no vinculante



Esquema del DB M MOD 150

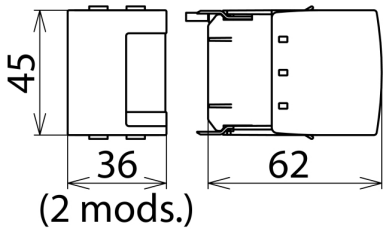

Dimensiones del DB M MOD 150

Módulo de protección basado en tecnología de vías de chispas.

Tipo art. no.	DB M MOD 150 961 001
Máx. tensión permisible de servicio AC (U _c)	150 V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) (I _{imp})	35 kA
Energía específica (W/R)	306,25 kJ/Ω
Capacidad de apagado de la corriente consecutiva ac (I _a)	35 kA _{eff}
Limitación de la corriente consecutiva / Selectividad	sin disparo de fusible de 32 A gG hasta 50 kA _{eff} (prosp.)
Peso	173 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363090
GTIN	4013364118584
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.