




Hoofd

Product or component type	Sinusfilter
Bereik compatibiliteit	Altivar 61 Altivar 71
Productspecifieke toepassing	UitgangsfILTER
[In] rated current	240 A
Thermische verliezen	1500 W bij 100 Hz
Compatibiliteit product	ATV61HC11Y ATV61HC13Y ATV61HC16Y ATV61HC20Y ATV71HC11Y ATV71HC13Y ATV71HC16Y
Schakelfrequentie	4...8 kHz
Maximale uitgangsfrequentie	100 Hz
Maximaal toegelaten spanning	690 V AC

Complementair

Elektrische aansluiting	Blanke draden diameter: 11 mm
Maximale spanningsval bij nominale belasting	10 %
Maximale stroom	1,5 x nominale stroomsterkte (duur = 60 s)
Net weight	210 kg


Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP00
Milieu-eigenschappen	3B1 conform aan IEC 721-3-3 3C2 conform aan IEC 721-3-3 3S1 conform aan IEC 721-3-3
Pollution degree	2 conform aan EN 50178
Trilling bestendigheid	1 gn (f= 13...200 Hz) conform aan IEC 60068-2 1,5 mm piek naar piek (f= 3...13 Hz) conform aan IEC 60068-2
Schokbestendigheid	15 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Relative humidity	0...95 %
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	40...50 °C (met stroomdeclassering 1,5 % per °C) -10...40 °C (zonder stroomdeclassering)
Ambient air temperature for storage	-40...65 °C
Bedrijfshoogte	<= 1000 m zonder stroomdeclassering 1000...3000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	65,0 cm
Package 1 Width	50,0 cm
Package 1 Length	100,0 cm
Package 1 Weight	230,0 kg

Abmessungen

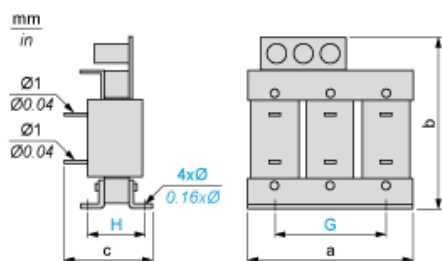

Abmessungen in mm

a	b	c	G	H	Ø	Ø1
420	700	380	370	244	11 x 15	11

Abmessungen in Zoll

a	b	c	G	H	Ø	Ø1
16.53	27.56	14.96	14.57	9.61	0,43 x 0,59	0.55

Montageempfehlungen

