

Información sobre productos

87 21 300 SB

KNIPEX Cobra® QuickSet

Tenaza de agarre

DIN ISO 8976



- ¡Abrir completamente, cerrar y agarrar!
- Ajuste rápido adicional a la pieza de trabajo mediante cierre
- Combina el encaje seguro del perno de articulación con una función adicional de aproximación que facilita el trabajo en zonas estrechas y de difícil acceso
- El ajuste directo a la pieza se puede realizar mediante la simple aproximación de los mangos
- El perno de articulación encaja con el primer esfuerzo. A continuación, la anchura del mango de las tenazas queda fijada y solamente se podrá modificar pulsando el botón
- Para volver a activar la función de desplazamiento, es necesario expulsar el perno de articulación mediante pulsación de botón y abrir las tenazas una vez completamente
- Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos

Información general


Núm. de artículo	87 21 300 SB
EAN	4003773078548
Alicate	gris atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico antideslizante
Peso	530 g
Dimensiones	300 x 84 x 23 mm
Norma	DIN ISO 8976
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas


Posiciones de ajuste	25
Capacidad para tubos de pulgada (diámetro)	Ø 2 3/4 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	60 mm
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 70 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



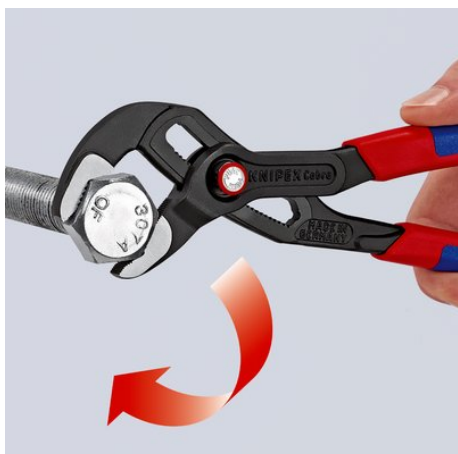

El perno de articulación encaja bajo carga

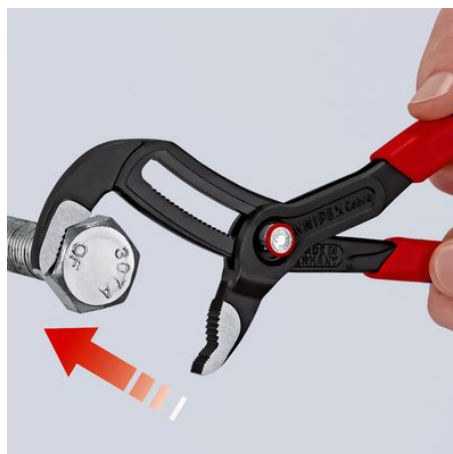

Colocar las mordazas de agarre – cerrar simplemente las tenazas



Pulsar botón – abrir la tenaza completamente