
# SL730+ SL L MP

## Codice 3123802



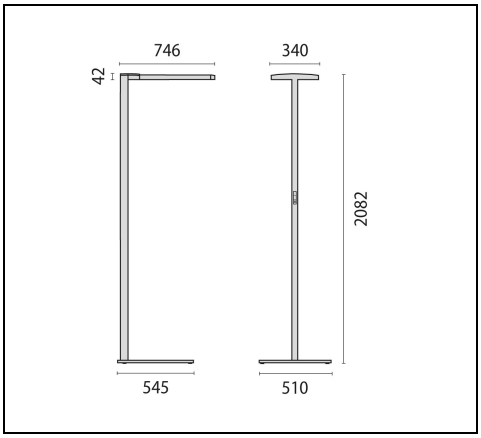


IP 20 | CLASS I | DALI | TOUCH | CE | UKCA | EN

### Descrizione

- Piantana sostenibile e intelligente per applicazioni in ufficio con tecnologia a prova di futuro
- Verniciatura a polvere resistente agli urti e alle impronte
- Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità della luce (MP)
- Adatto per applicazioni d'ufficio in conformità con la norma EN 12464-1 (UGR<19 e <3000cd/$m^2$ >65°)
- FUTURE-PROOF = light-engine e componenti sostituibili
- Design di facile manutenzione e installazione (conforme alla direttiva UE Eco-Design 2019/2020)
- Distribuzione della luce diretta/indiretta con elevato rapporto indiretto
- La luce diretta e indiretta possono essere regolate e commutate separatamente o insieme (a seconda della versione)
- Chargement facile des appareils mobiles grâce aux ports USB intégrés
- Valori massimi per l'efficienza e la durata di vita per l'assegnazione di sussidi e la certificazione degli edifici (ad es. sussidio BEG, LEED, BREEAM)
- L, XL o morsetto da tavolo: tre versioni che offrono soluzioni di illuminazione flessibili per postazioni di lavoro singole, doppie o multiple
- L'inclinazione della luce può essere facilmente regolata tramite un dispositivo sulla base
- La base a U consente un posizionamento flessibile e a filo dell'apparecchio e si adatta esattamente alla vasca del pavimento per un passaggio dei cavi senza barriere
- Sono disponibili versioni intelligenti con funzione swarm, Human Centric Lighting, controllo Bluetooth, controllo della luce diurna con rilevatore di movimento e Tunable White
- Prodotto in Germania, con particolare attenzione alla qualità, ai percorsi di consegna più brevi e al basso impatto ambientale
- Il sensore di presenza con cut-off regolabile garantisce un'attivazione mirata della luce ed evita che l'apparecchio venga acceso inutilmente
- Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina
- Versioni in colorazioni speciali disponibili. Contattare l'azienda

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

**info.it@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com

## Dati di prodotto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gruppo ETIM:** | EG000027 | **Classe ETIM:** | EC000300 |

## Informazioni generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Attacco:** | LED | **Sorgente luminosa:** | LED |
| **Flusso Sorgente [lm]:** | 19000 | **Flusso apparecchio [lm]:** | 17150 |
| **Efficienza luminosa [lm/W]:** | 147 | **CRI:** | 80 |
| **Temperatura colore [K]:** | 3000 | **Colore / Finitura:** | WH-RAL9016 / Bianco WH-RAL9016 / Goffrato |
| **Grado di protezione IP:** | IP20 | **IK-J-xxIP:** | IK05 0.7J xx3 |
| **Classe di protezione:** | I | **Ottica:** | S/D - Simmetrica principalmente indiretta |
| **Angolo ottica:** | 2 x 42°/43° | **Peso netto [kg]:** | 20.186 |
| **Lunghezza complessiva [mm]:** | 746 | **Larghezza complessiva [mm]:** | 510 |
| **Altezza complessiva [mm]:** | 2082 | | |

## Caratteristiche meccaniche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Forma:** | Rettangolare | **Materiale del corpo:** | Alluminio |
| **Materiale del diffusore:** | Plastica | **Test filo incandescente [°C]:** | 650 °C |

## Caratteristiche elettriche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo di alimentazione:** | AC | **Tensione di alimentazione [V AC]:** | 220/240 |
| **Frequenza di alimentazione [Hz]:** | 220-240V 50/60Hz | **Fattore di potenza / COS Φ:** | >0.9 |

## Installazione

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ambito di applicazione:** | Illuminazione Indoor | **Tipo di montaggio:** | Piantane |
| **Temperatura ambiente min. [°C]:** | 10 | **Temperatura ambiente max. [°C]:** | 40 |

## Caratteristiche della luce


| | | | |
|---|---|---|---|
| **MacAdam:** | 3 | **Mantenimento flusso luminoso:** | L80B10@50000h |
| **Distribuzione emissione luminosa:** | Direct/Indirect | **DFF - Flusso diretto [%]:** | 13 |
| **UFF - Flusso indiretto [%]:** | 87 | | |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

**info.it@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com

## Dati fotometrici

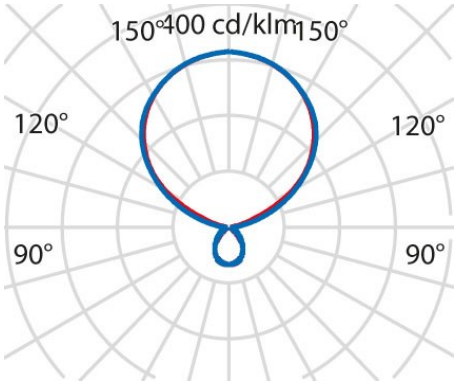


Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

**info.it@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com