



Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Cabeza para manipulador
Nombre abreviado del equipo	9001K
Se vende en cantidades indivisibles	1
Tipo de operador	Retorno por muelle con enganche
Perfil del operador	Eje de funcionamiento largo de 80 mm

Complementario

Material del bisel	9...13 dB
Diámetro de montaje	30 mm
Peso del producto	0,372 kg
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Forma de la cabeza de señalización	Octagonal
Tipo y composición de contactos	Sin bloque contacto
Presentación del dispositivo	Elemento básico
Información de dirección del operador	4 direcciones
Tipo de operador	Retorno por muelle con enganche
Tamaño	30 mm
Return	Al centro

Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Categoría de sobretensión	II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Normas	IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C 852 En > 40 A CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Certificaciones de producto	NEMA[RETURN]UL 508
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,064 cm
Paquete 1 Ancho	5,08 cm
Paquete 1 Longitud	13,208 cm
Paquete 1 Peso	244,94 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto 9001K34

Montaje y aislamiento

Posición de montaje de los bloques de contacto


Vistas superior y trasera

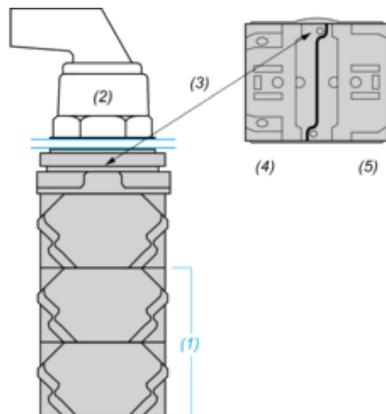

- (1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)
- (2) Operador
- (3) Muesca de localización
- (4) Lado 1
- (5) Lado 2

Orificio del panel

Distancias mínimas


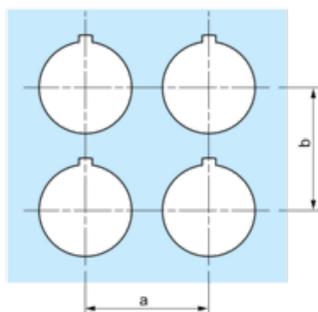


Placa de leyendas	a mín.		b mín.	
	mm	in	mm	in
9001KN2••	57,2	2,25	44,5	1,75
9001KN3••	57,2	2,25	50,8	2,00

Detalles de orificios individuales

Dos alternativas

mm
in.

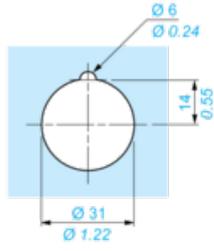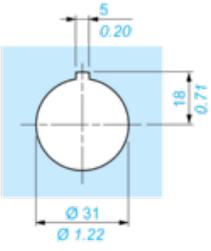

Hoja de datos del producto 9001K34

Descripción técnica

Posiciones de la palanca de mando

