Scheda prodotto
Caratteristiche

9001K34
Controllore joystick Ø30 - 5 pos. con ritorno e aggancio

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001K
Tipo prodotto	Testa manipolatore joystick
Nome dispositivo	9001K
Vendita quantità indivisibile	1
Tipo di operatore	Ritorno molla con chiusura a scatto
Tipo operatore	Albero di comando 80 mm

Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Metallo
Diametro di montaggio	30 mm
Peso prodotto	0,372 kg
Operating position	Qualunque posizione
Forma della testa	Ottagonale
Composizione e tipologia contatti	Senza blocco contatti
Device presentation	Prodotti base
Informazioni direzione operatore	4 direzioni
Tipo di operatore	Ritorno molla con chiusura a scatto
Dimensioni	30 mm
Ritorno	Entrambi verso il centro

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40…70 °C
Temperatura ambiente	-25…70 °C
Categoria di sovratensione	II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Norme di riferimento	IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C 852 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Certificazioni prodotto	NEMA[RETURN]UL 508
Resistenza alle vibrazioni	7 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	50 gn conforme a IEC 60068-2-27

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,064 cm
Confezione 1: larghezza	5,08 cm
Confezione 1: profondità	13,208 cm
Confezione 1: peso	244,94 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Posizione di montaggio blocco contatti

Viste superiore e posteriore

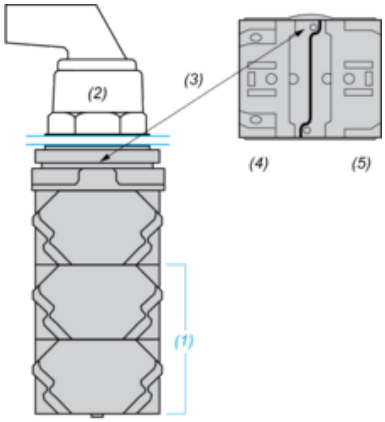

(1) È possibile montare fino a 3 livelli di blocchi contatti (max di 6 blocchi)
(2) Operatore
(3) Tacca di posizionamento
(4) Lato 1
(5) Lato 2

Apertura del pannello

Distanza



Piastra etichetta	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1,75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2,00

Dettagli singole aperture

2 alternative

mm
in.

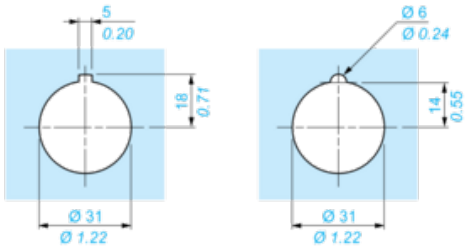

Posizioni joystick