

9001K34

Harmony 9001K - Zwenkschakelaar - 5 standen - Terugv. - Vergrendeling - Ø30mm



Hoofd

Range of product	Harmony 9001K
Product or component type	Kop voor joystick-controller
Device short name	9001K
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
Type operator	Terugverend met vergrendeling
Operator profiel	Lange bedieningsas 80 mm

Complementair

Kraag materiaal	Metaal
Bevestigingsdiameter	30 mm
Net weight	0,372 kg
Werkingpositie	Eender welke positie
Vorm van kop signaleringseenheid	Achthoekig
Type en samenstelling contacten	Zonder contactblok
Product presentatie	Basisonderdeel
Informatie richting operator	4 richtingen
Type operator	Terugverend met vergrendeling
Formaat	30 mm
Terug	Naar het midden

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Overvoltage category	II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Standards	IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C 852 IEC 60947-1 CSA C22.2 Nr 14 JIS C8201-1
Product certifications	NEMA[RETURN]UL 508
Trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	50 gn conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,064 cm
Package 1 Width	5,08 cm
Package 1 Length	13,208 cm
Package 1 Weight	244,94 g

Duurzaamheid van het aanbod


REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Montageposition des Kontaktblocks


Draufsicht und Rückansicht

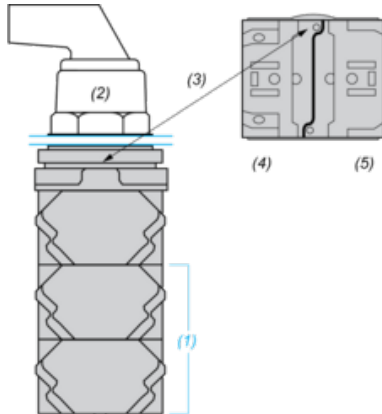

- (1) Es können bis zu 3 Kontaktblockebenen montiert werden (max. 6 Kontaktblöcke).
 (2) Operator
 (3) Fixierungskerbe
 (4) Seite 1
 (5) Seite 2

Schalttafelausschnitt

Abstände





Legendenleiste	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57,2	2.25	44,5	1.75
9001KN3••	57,2	2.25	50,8	2.00

Detailangaben zu den einzelnen Ausschnitten

2 Alternativen

mm
in.



Joystick-Positionen

