

A-EXSH-M25-68L-N-S - Vis de fermeture



1411107

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411107>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, application: Ex, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté

Données commerciales

Référence	1411107
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	AF7DDX
Product key	AF7DDX
GTIN	4046356922210
Poids par pièce (emballage compris)	54,185 g
Poids par pièce (hors emballage)	51,725 g
Numéro du tarif douanier	74198090
Pays d'origine	GB

A-EXSH-M25-68L-N-S - Vis de fermeture



1411107

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411107>

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque concernant la protection Ex	Cet article peut être utilisé en association avec le contre-écrou 1411243 A-INL-M25-N-S uniquement pour le mode de protection « Ex e ».
--------------------------------------	---


Propriétés du produit

Type de produit	Vis de fermeture
Application	Ex
Fabricant	CMP
Désignation fabricant	757 M25 Exd/Exe NPB HEX HD STOP PLUG
Référence fabricant	757DM35

Données Ex

Utilisation en zone Ex	oui
------------------------	-----

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	24 mm
Longueur filetage de raccordement	15 mm
Longueur sans filetage de raccordement	9 mm
Diamètre	25 mm
Diamètre du filetage de raccordement	25 mm
Ouverture écrou-chapeau	30 mm
Cote d'encoignure six-pans	33 mm
Type de filetage côté raccordement	M25 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau de surface du boîtier	Ni
Matériau du raccordement vissé	Laiton, nickelé

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66 (Avec utilisation d'un joint plat approprié A-SEW-...P-W) IP68 (Avec utilisation d'un joint plat approprié A-SEW-...P-W)
Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 130 °C

A-EXSH-M25-68L-N-S - Vis de fermeture



1411107

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411107>

Homologations

ATEX	Sira 01ATEX1284U
	Sira 02ATEX1003X
	Ex II 2 GD Ex d IIC & Ex e II, Ex IM2 Ex d I, Ex e I
IECEX	IECEX SIR 07.0056X
	Ex d I / Ex e I / Ex d IIC / Ex e II, Ex tD A21 IP6X

Normes et spécifications

EN Ex

Normes/prescriptions	EN 60079-0, -1, -7
----------------------	--------------------

CEI Ex

Normes/prescriptions	CEI 60079-0, -1, -7
----------------------	---------------------

EN Ex

Normes/prescriptions	EN 61241-0, -1
----------------------	----------------

CEI Ex

Normes/prescriptions	CEI 61241-0, -1
----------------------	-----------------

Montage

Instructions de montage	Étanche grâce à l'utilisation d'un joint plat A-SEW-25-P-W (article 1411284) IP66 / IP68
-------------------------	--


A-EXSH-M25-68L-N-S - Vis de fermeture

1411107

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411107>

Dessins

Dessin coté

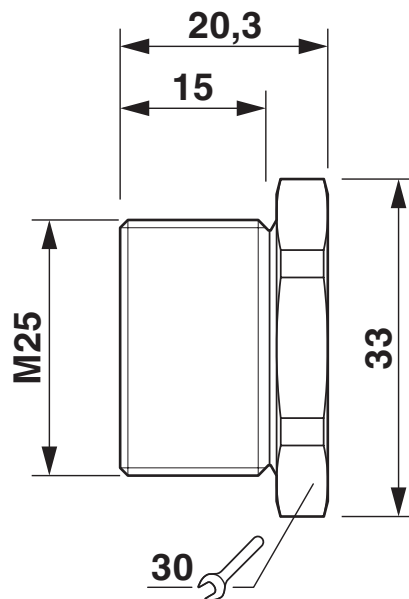

A-EXSH-M25-68L-N-S - Vis de fermeture



1411107

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411107>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411107>



CSA

Identifiant de l'homologation: 113642



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E214221



ATEX

Identifiant de l'homologation: CML 18ATEX1320X

A-EXSH-M25-68L-N-S - Vis de fermeture



1411107

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411107>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27140805

ETIM

ETIM 10.0	EC000032
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

A-EXSH-M25-68L-N-S - Vis de fermeture



1411107

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411107>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	c0c3ec98-f136-49d4-846c-8f3c1e502b3a

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr