

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pasarela de enlace para la conexión de un módulo básico PSR-M a un sistema de control superior, CC-Link, interfaz TBUS, borna de tornillo enchufable, conector TBUS incluido

Descripción del producto

El sistema de seguridad configurable y ampliable individualmente PSRmodular es una solución de seguridad flexible para supervisar su máquina o instalación. Las pasarelas de enlace PSRmodular sirven para conectar un módulo básico PSR-M a un sistema de control superior. Esta pasarela de enlace se ha diseñado para su empleo con CC-Link.

Sus ventajas

- Solución de seguridad rentable gracias a la alta capacidad de adaptación a las necesidades personales
- Puesta en servicio rápida gracias a la configuración sencilla de hardware y software
- Periodos de inactividad de las máquinas mínimos gracias a un amplio diagnóstico de fácil comprensión
- Ancho reducido de la carcasa de solo 22,6 mm

Datos comerciales

Código de artículo	1105128
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNA365
Clave de producto	DNA365
GTIN	4055626975177
Peso por unidad (incluido el embalaje)	173 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	131 g
Número de tarifa arancelaria	85371098
País de origen	IT

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Gateways/Proxies
------------------	------------------

Propiedades de aislamiento

Clase de protección	III (EN 50178)
---------------------	----------------

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensiones	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	0,75 W
Tipo de funcionamiento nominal	Tiempo de trabajo 100 %
Interfaces	TBUS de carriles simétricos para conexión al módulo maestro, incluido en el volumen de suministro
Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento	Aislamiento básico de 4 kV

Alimentación

Denominación	A1/A2
Tensión de alimentación asignada del circuito de control U_S	19,2 V DC ... 28,8 V DC
Tensión de alimentación asignada del circuito de control U_S	24 V DC -20 % / +20 % (proteger por fusible externamente, típico 4 A)
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento I_S	típ. 30 mA (sin conexión de red) típ. 30 mA (1 conexión de red)
Consumo de potencia en U_S	típ. 0,75 W (1 conexión de red)
Corriente de entrada	< 2,2 A ($\Delta t = 1$ ms con U_S)
Tiempo de filtro	típ. 5 ms (en A1 con caídas de tensión con U_S)
Circuito de protección	Protección contra inversión de polaridad de serie Diodo supresor

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	7 mm
Par de apriete	0,5 ... 0,6 Nm
Rosca de tornillo	M3

Interfaces

Datos: Interfaz de red

Protocolo de comunicación	CC-Link V 2
---------------------------	-------------

1105128

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1105128>

Tipo de conexión	Conector
Número de conexiones	1
Número de polos	5
Observación	Separación galvánica
Velocidad de transmisión	10 MBit/s
	5 MBit/s
	2,5 MBit/s
	625 kBit/s
	156 kBit/s

Datos: Interfaz de servicio

Tipo de conexión	USB 2.0 Hi-Speed
Número de conexiones	1
Longitud de cable máx.	3 m

Señalización

Indicación de estado	1 x LED (verde), 1 x LED (verde, rojo) 1 x LED (rojo)
Indicación de la tensión de servicio	1 LED (verde)
Indicación de errores	2 x LED (rojo)

Dimensiones

Anchura	22,61 mm
Altura	112,58 mm
Profundidad	113,6 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	gris (RAL 7042)
Material carcasa	Poliamida PA sin reforzar

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Grado de protección mínimo del lugar de montaje	IP54
Temperatura ambiente (servicio)	-10 °C ... 55 °C (observar derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 85 °C
Altura de fijación	≤ 2000 m (a través de NN)
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte)	95 % (sin condensación)
Humedad del aire máx. admisible (servicio)	95 % (sin condensación)
Choque	10 g para $\Delta t = 16$ ms (choque continuo, 1000 choques por dirección)
Vibración (servicio)	10 Hz ... 150 Hz, 2g

Homologaciones

CE

PSR-M-GW-CCLINK-SC - Interfaz de datos



1105128

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1105128>


Marcado	Conformidad CE
---------	----------------

Montaje


Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición de montaje	vertical u horizontal

Dibujos

Dibujo de aplicación

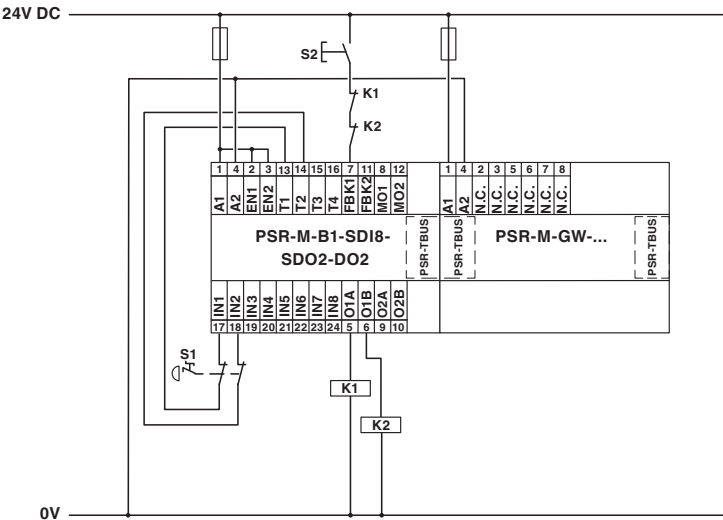

Esquema de conjunto

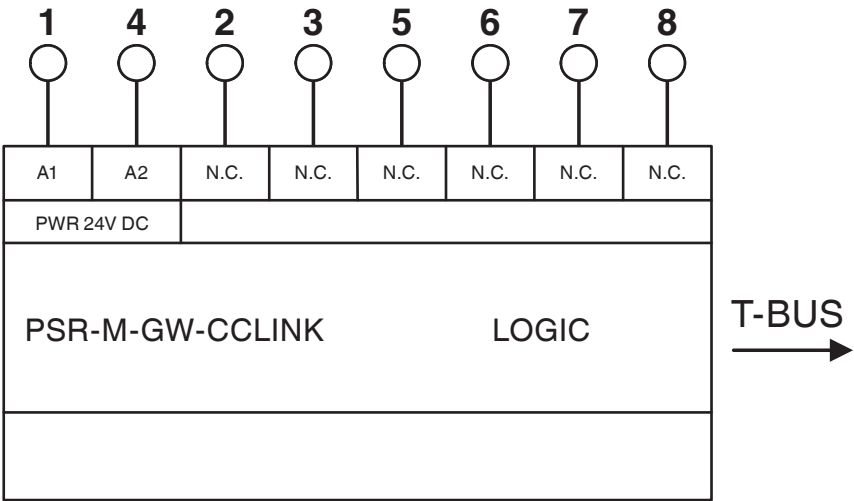

PSR-M-GW-CCLINK-SC - Interfaz de datos



1105128

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1105128>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1105128>



Functional Safety

ID de homologación: Z10029429 0013Rev.02

1105128

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1105128>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242608
ECLASS-15.0	27242608

ETIM

ETIM 10.0	EC001604
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---