

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Passerelle pour le raccordement d'un module de base PSR-M à un automate de niveau supérieur, CC-Link, interface TBUS, bloc de jonction à vis enfichable, connecteur TBUS fourni

Description du produit

Le système de sécurité configurable et évolutif de manière individuelle PSRmodular est une solution de sécurité flexible pour la surveillance de votre machine ou installation. Les passerelles PSRmodular servent au raccordement d'un module de base PSR-M à un automate de niveau supérieur. Cette passerelle est prévue pour l'utilisation avec CC-Link.

Avantages

- Solution de sécurité économique grâce à une grande capacité d'adaptation aux besoins individuels
- Mise en service rapide grâce à une configuration facile du matériel et du logiciel
- Temps d'arrêt des machines réduits grâce à un diagnostic complet et facilement compréhensible
- Largeur de boîtier de 22,6 mm seulement

Données commerciales

Référence	1105128
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNA365
Product key	DNA365
GTIN	4055626975177
Poids par pièce (emballage compris)	173 g
Poids par pièce (hors emballage)	131 g
Numéro du tarif douanier	85371098
Pays d'origine	IT

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Passerelles/proxies
-----------------	---------------------

Propriétés d'isolation

Classe de protection	III (EN 50178)
----------------------	----------------

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
-------------------------	----

Degré de pollution	2
--------------------	---

Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	0,75 W
Durée d'enclenchement	100 % ED
Interfaces	Profilé TBUS pour raccordement au module maître, compris dans les fournitures
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation	Isolation de base 4 kV

Alimentation

Dénomination	A1/A2
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande U_s	19,2 V DC ... 28,8 V DC
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande U_s	24 V DC -20 % / +20 % (protection externe, typique 4 A)
Courant d'alimentation de commande assigné I_s	typ. 30 mA (sans connexion réseau) typ. 30 mA (1 connexion réseau)
Consommation de puissance U_s	typ. 0,75 W (1 connexion réseau)
Courant transitoire	< 2,2 A ($\Delta t = 1$ ms avec U_s)
Temps de filtrage	typ. 5 ms (au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec U_s)
Circuit de protection	Protection de série contre l'inversion de polarité Diode zéner bidirectionnelle

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	7 mm
Couple de serrage	0,5 ... 0,6 Nm
Filetage vis	M3

Interfaces

Données: Interface réseau

Protocole de communication	CC-Link V 2
----------------------------	-------------

1105128

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1105128>

Type de raccordement	Connecteur
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	5
Remarque	Isolation galvanique
Taux de transmission	10 Mbit/s
	5 Mbit/s
	2,5 Mbit/s
	625 kbit/s
	156 kbit/s

Données: Interface de service

Type de raccordement	USB 2.0 Hi-Speed
Nombre de connexions	1
Longueur max. de câble	3 m

Signalisation

Affichage d'état	1 x LED (verte), 1 x LED (verte, rouge) 1 x LED (rouge)
Témoin de présence de la tension de service	1 x LED (verte)
Affichage des défauts	2 x DEL (rouge)

Dimensions

Largeur	22,61 mm
Hauteur	112,58 mm
Profondeur	113,6 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	gris (RAL 7042)
Matériau du boîtier	Polyamide PA non renforcé

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Indice de protection min. du lieu de montage	IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-10 °C ... 55 °C (tenir compte du derating)
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 85 °C
Hauteur d'utilisation	≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer)
Humidité max. admise (stockage/transport)	95 % (pas de condensation)
Humidité de l'air max. admissible (service)	95 % (pas de condensation)
Choc	10 g pour $\Delta t = 16$ ms (secousse, 1 000 chocs par direction dans l'espace)
Vibrations (service)	10 Hz ... 150 Hz, 2g

Homologations

CE

PSR-M-GW-CCLINK-SC - Interface de données



1105128

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1105128>

Repérage	Conformité CE
----------	---------------

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Position de montage	vertical ou horizontal

Dessins

Dessin de l'application


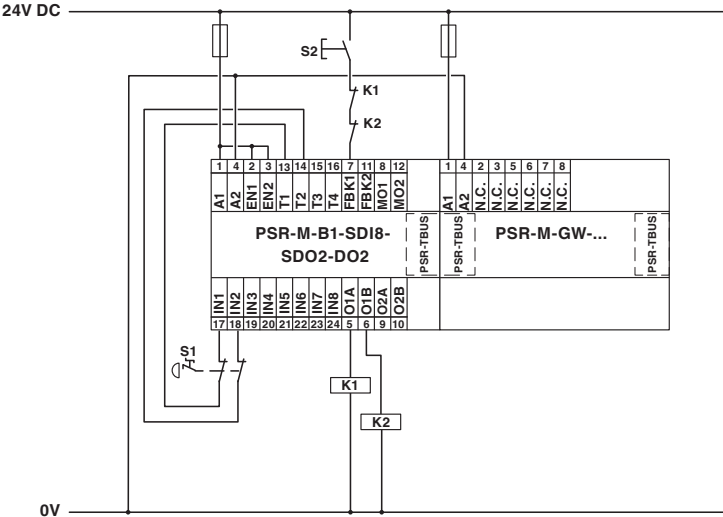


Schéma fonctionnel

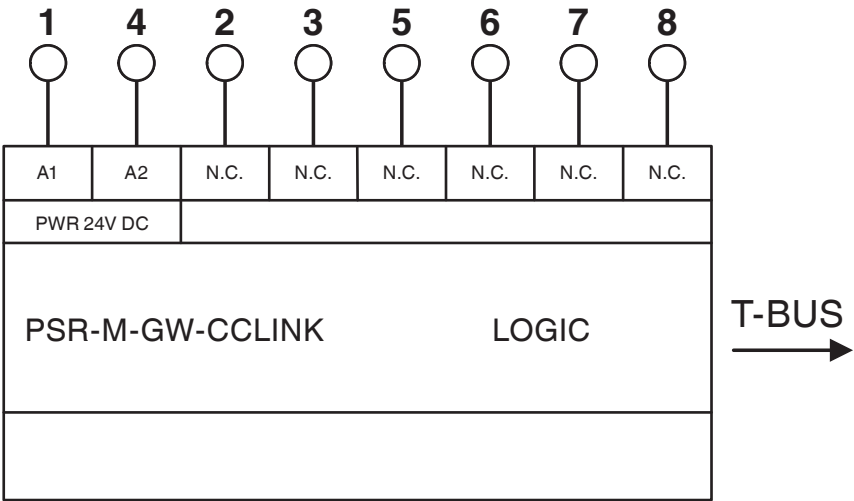

1105128

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1105128>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1105128>



Functional Safety

Identifiant de l'homologation: Z10029429 0013Rev.02

1105128

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1105128>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242608
ECLASS-15.0	27242608

ETIM

ETIM 10.0	EC001604
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr