



### Hoofd

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Range of product                | Harmony 9001K<br>Harmony 9001SK |
| Product or component type       | Contactblok                     |
| Device short name               | 9001K                           |
| Type en samenstelling contacten | 1 NO                            |

### Complementair

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Net weight                                         | 0,045 kg                                                                                                                                                                                                             |
| Werking contacten                                  | Stroom reedcontact<br>Hermetisch gesloten                                                                                                                                                                            |
| Contact gebruik                                    | Hermetisch gesloten contacten                                                                                                                                                                                        |
| Positieve opening                                  | Met conform aan IEC 60947-5-2                                                                                                                                                                                        |
| Aansluitingen - aansluitklemmen                    | Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² conform aan IEC 60947-1                                                                                                                                            |
| Aandraaimoment                                     | 0,8 N.m conform aan IEC 60947-1                                                                                                                                                                                      |
| Vorm schroefkop                                    | Gegroefd kruis                                                                                                                                                                                                       |
| Kortsluitbeveiliging                               | 10 A smeltpatroon conform aan IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                          |
| Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht | 10 A                                                                                                                                                                                                                 |
| Ui nom isolatiespanning                            | 250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1                                                                                                                                                                   |
| Uimp nom. schokgolfsparing                         | 2,5 kV conform aan IEC 60947-1                                                                                                                                                                                       |
| Ie nom. bedrijfstrom                               | 3 A bij 240 V, AC-15, A600-Q600 conform aan NEMA<br>0,55 A bij 125 V, DC-13, A600-Q600 conform aan NEMA                                                                                                              |
| Icm onderbrekingsvermogen                          | 12 KA bij 600 V AC-15, 7200 VA<br>15 KA bij 480 V AC-15, 7200 VA<br>30 KA bij 240 V AC-15, 7200 VA<br>60 KA bij 120 V AC-15, 7200 VA<br>0,55 KA bij 125 V DC-13<br>0,1 KA bij 600 V DC-13<br>0,27 KA bij 250 V DC-13 |
| Nominaal uitschakelvermogen                        | 3 KA bij 240 V AC-15, 720 VA<br>6 KA bij 120 V AC-15, 720 VA<br>1,2 KA bij 600 V AC-15, 720 VA<br>1,5 KA bij 480 V AC-15, 720 VA<br>0,1 KA bij 600 V DC-13<br>0,27 KA bij 250 V DC-13<br>0,55 KA bij 125 V DC-13     |
| [Us] rated supply voltage                          | 240 V                                                                                                                                                                                                                |
| Connections - terminals                            | Schroefklemaansluitklemmen                                                                                                                                                                                           |

## Omgeving

|                                               |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermende behandeling                      | TC                                                                                                             |
| Ambient air temperature for storage           | -40...70 °C                                                                                                    |
| Ambient air temperature for operation         | -25...70 °C                                                                                                    |
| Beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse II conform aan IEC 61140                                                                                |
| Standards                                     | UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 Nr 14<br>JIS C 4520<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C 852<br>EN/IEC 60947-5-1 |
| Product certifications                        | NEMA[RETURN]UL 508                                                                                             |
| Trilling bestendigheid                        | 7 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6                                                                 |
| Schokbestendigheid                            | 50 gn conform aan IEC 60068-2-27                                                                               |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 3,0 cm   |
| Package 1 Width              | 4,3 cm   |
| Package 1 Length             | 4,8 cm   |
| Package 1 Weight             | 40,8 g   |
| Unit Type of Package 2       | S01      |
| Number of Units in Package 2 | 26       |
| Package 2 Height             | 15,0 cm  |
| Package 2 Width              | 15,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 1,265 kg |


## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelgeving                 |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                            |
| EU-richtlijn RoHS                 | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                                                        |
| Kwikkvrij                         | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China             |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                       |
| Informatie over RoHS-vrijstelling |  <a href="#">Ja</a>                                                          |
| WEEE                              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Abmessungen

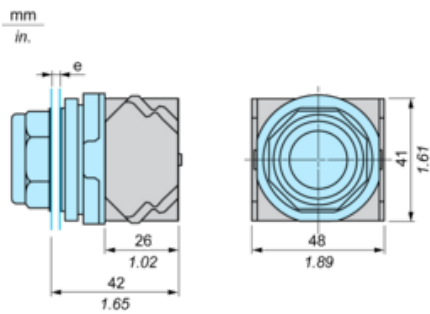

e Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.