

XB6DGC5B

Keuzeschakelaar - Slot - 2 standen - Ø16mm -
1NO + 1NC - Zwart



Hoofd

Range of product	Harmony XB6
Product or component type	Completekeuzeschakelaar
Device short name	XB6
Kraag materiaal	Kunststof
Bevestigingsdiameter	16 mm
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
Werkingspositie	Eender welke positie
Vorm van kop signaleringseenheid	Rechthoekig
Type operator	blijven
Operator profiel	sleutelschakelaar
Informatie positie operator	2 standen 70°
Type slot met sleutel	Sleutel 200
Terugtrekpositie sleutel	In eender welke positie
Type en samenstelling contacten	1 NO + 1 NC
Werking contacten	Slow-break

Complementair

CAD totale breedte	24 mm
CAD totale hoogte	18 mm
CAD totale diepte	80 mm
Beschrijving klemmen ISO n°1	(13-14)NO (21-22)NC
Net weight	0,036 kg
Positieve opening	Met conform aan IEC 60947-5-1 appendix K
Mechanical durability	200000 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen	Faston-connectoren, aansluitingsgrootte: 2,8 x 0,5 mm
Contact materiaal	Zilverlegering (Ag/Ni)
Kortsluitbeveiliging	6 A smeltpatroon type gG
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfsparing	4 kV conform aan IEC 60947-1
Ie nom. bedrijfstrom	3 A bij 120 V, AC-15, B300 conform aan IEC 60947-5-1 1,5 A bij 240 V, AC-15, B300 conform aan IEC 60947-5-1 0,1 A bij 250 V, DC-13, R300 conform aan IEC 60947-5-1 0,22 A bij 125 V, DC-13, R300 conform aan IEC 60947-5-1
Elektrische levensduur	1000000 Cycles, AC-15 bij 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13 bij 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrische betrouwbaarheid	$\Lambda = 10\exp(-8)$ bij 5 V en 1 mA met betrouwbaarheidsniveau van 90% conform aan IEC 60947-5-4

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
Standards	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 JIS C 852 UL 508 IEC 60947-1 IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Product certifications	CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]GOST
Trilling bestendigheid	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27 50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	10 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	34 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,214 kg

Duurzaamheid van het aanbod


REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schlüsselschalter mit rechteckigem Kopf

Abmessungen

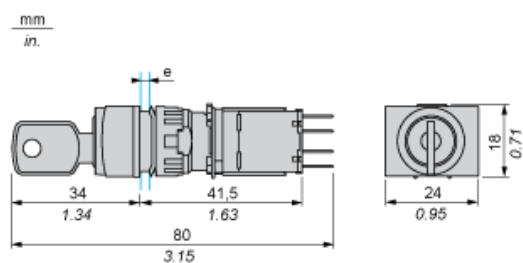

e Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.03 bis 0.23 in.

Schalttafelausschnitt

Für rechteckigen Kopf

