


ATyS r

Op afstand bediende omschakelapparatuur
van 125 tot 3200 A

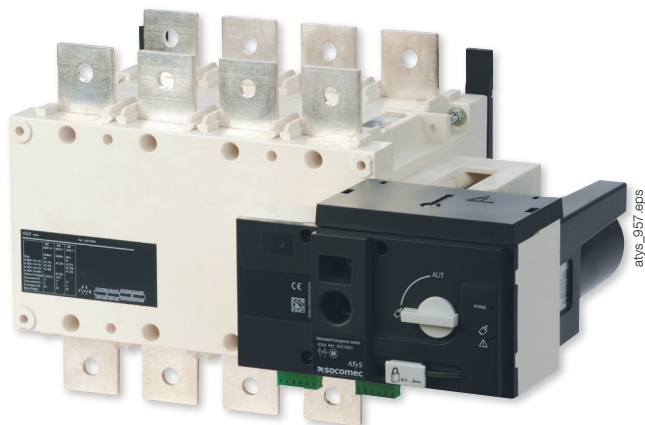

Functie

ATyS r zijn 3- of 4-polige op afstand bediende gemotoriseerde omschakelaars met positieve onderbrekingsindicatie.

Ze maken omschakelen onder belasting omschakelen mogelijk van twee driedfasige voedingen via op afstand, spanningsvrije contacten, ofwel van een externe automatische controller, met pulslogica, of een schakelaar.

Ze zijn bedoeld voor gebruik in vermogenssystemen met laagspanning waar een onderbreking van de belastingvoeding tijdens het omschakelen aanvaardbaar is.

Voordelen

Watchdog-relais om de beschikbaarheid van het product te controleren

ATyS r-producten zijn uitgerust met een Watchdog-relais dat uw product constant bewaakt, en daardoor de installatie beveiligd.

Dat relais informeert de gebruiker in realtime over de beschikbaarheid van het product; d.w.z. of het operationeel en klaar is voor omschakelen van de bron.

Geïntegreerde hulpcontacten


Als deel van de productbewakingsfunctie maakt de ATyS r de transmissie van informatie betreffende de positie ervan mogelijk. Dat is mogelijk dankzij de standaard integratie van een hulpcontact voor elke positie.

Uitgebreid voedingsbereik

ATyS r producten geven een grotere beschikbaarheid dankzij het uitgebreide voedingsbereik van 208 tot 277 VAC $\pm$ 20%.

Robuuster

Het bijgewerkte ontwerp bevat metalen montagepoten voor het volledige ATyS assortiment, wat de algemene robuustheid van de schakelaars verbeterd. Het maakt ook een gemakkelijkere en probleemloze montage van de schakelaars op een rugplaat met vooraf geassembleerde schroeven mogelijk.

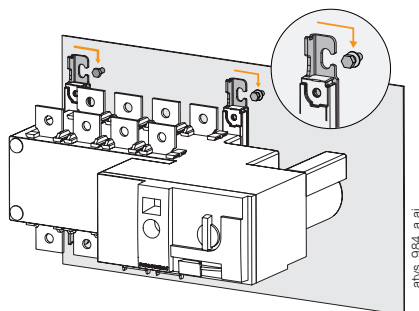

De oplossing voor

- > Toepassingen met een externe ATS/AMF controller
- > Building Management System (BMS)



Sterke punten

- > Watchdog-relais om de beschikbaarheid van het product te controleren
- > Geïntegreerde hulpcontacten
- > Uitgebreid voedingsbereik
- > Robuust ontwerp

Conformiteit met standaarden

- > IEC 60947-6-1
- > IEC 60947-3
- > GB/T 14048.11



Goedkeuringen en certificaties⁽¹⁾



⁽¹⁾ Productreferenties op aanvraag.

Compatibel met



ATyS C25, ATyS C35, ATyS C55, ATyS C65
ATS controller

Referenties

ATyS r

Nominale stroom (A) / Framegrootte	Aantal polen	ATyS r	Overbruggingsrails	Klemafdekking	Klemafschermingen	Hulpcontact	3 posities voor hangslot	Dubbele voeding		
125 A / B3	3 P	9523 3012	4109 0019 ⁽⁴⁾	3 P 2694 3014 ⁽²⁾ 4 P 2694 4014 ⁽²⁾	3 P 1509 3012 4 P 1509 4012	1599 0502	9599 0003 ⁽³⁾	9539 2001		
	4 P	9523 4012								
160 A / B3	3 P	9523 3016								
	4 P	9523 4016								
200 A / B3	3 P	9523 3020								
	4 P	9523 4020								
250 A / B4	3 P	9523 3025	4109 0025 ⁽⁴⁾	3 P 2694 3021 ⁽²⁾ 4 P 2694 4021 ⁽²⁾	3 P 1509 3025 4 P 1509 4025					
	4 P	9523 4025								
315 A / B4	3 P	9523 3031	4109 0039 ⁽⁴⁾							
	4 P	9523 4031								
400 A / B4	3 P	9523 3040								
	4 P	9523 4040								
500 A / B5	3 P	9523 3050	4109 0050 ⁽⁴⁾						3 P 2694 3051 ⁽²⁾ 4 P 2694 4051 ⁽²⁾	3 P 1509 3063 4 P 1509 4063
	4 P	9523 4050								
630 A / B5	3 P	9523 3063	4109 0063 ⁽⁴⁾							
	4 P	9523 4063								
800 A / B6	3 P	9523 3080	4109 0080 ⁽⁴⁾		3 P 1509 3080 4 P 1509 4080	1599 0532	9599 0004 ⁽³⁾			
	4 P	9523 4080								
1000 A / B6	3 P	9523 3100								
	4 P	9523 4100								
1250 A / B6	3 P	9523 3120	4109 0120 ⁽⁴⁾							
	4 P	9523 4120								
1600 A / B7	3 P	9523 3160	4109 0160 ⁽⁴⁾		3 P 1509 3160 4 P 1509 4160					
	4 P	9523 4160								
2000 A / B8	3 P	9523 3200	(1)			3 P 1509 3200 4 P 1509 4200			inbegrepen	
	4 P	9523 4200								
2500 A / B8	3 P	9523 3250								
	4 P	9523 4250								
3200 A / B8	3 P	9523 3320								
	4 P	9523 4320								

(1) Zie 'Koperen rail aansluitingsstukken'.

(2) Voor volledige afdekking aan de voorzijde, achterzijde, bovenzijde en onderzijde, bestelhoeveelheid 4; indien uitgerust met overbruggingsrails, bestelhoeveelheid 3.

Voor afdekking van de bovenzijde en onderzijde alleen aan de voorzijde, bestelhoeveelheid 2.

(3) Alleen fabrieksmontage.

(4) voor een 3-polig apparaat: bestelhoeveelheid 3 overbruggingsrails, voor een 4-polig apparaat: bestelhoeveelheid 4.