


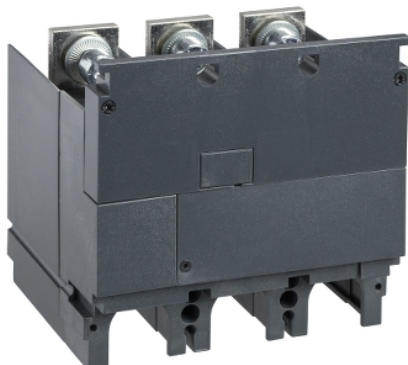

Hoofd

Device short name	stroomtransformatormodule en spanningsoutput
Product or component type	Stroomtransformator
Device application	Controle
Bereik compatibiliteit	Compact Compact nsx400 Compact Compact nsx630
Poles description	3P
In toegekende stroomsterkte	400 A
Ratio stroomtransformator	400/5 A
Stroomverbruik in VA	2 VA
Nauwkeurigheidsklasse	Klasse 0,5

Complementair

[Ue] rated operational voltage	530 V
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz
Hulpaansluitklem	Kabelconnector 2,5 mm ²

Omgeving

Beschermingsklasse elektrische schokken	Klasse II
IP beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK04 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	20,0 cm
Package 1 Weight	2,16 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,807 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------