


Reihenklammengehäuse

## ALR 88-4<sup>2</sup>

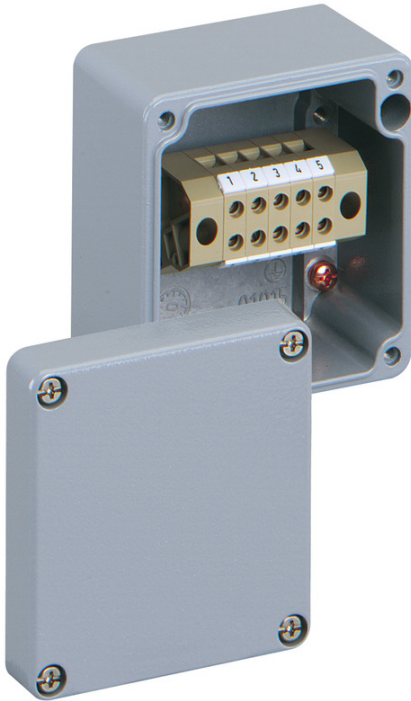

### ALR 88-4<sup>2</sup>

Reihenklammengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 16040501

Maße: 75 x 80 x 57 mm

Reihenklammengehäuse, mit Schutzart IP66, Nennquerschnitt 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Aluminium pulverlackbeschichtet, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich

**bestückt mit 5-poliger Blockklemme 4mm<sup>2</sup> (Typ Contactclip BKA 4)**

IP66

4<sup>2</sup>

IK09

400V  
AC



## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V             |
| max. Leiterquerschnitt:          | 4 mm <sup>2</sup> |
| Schutzart:                       | IP66              |
| UL Type Rating:                  | k.A.              |

### Maße und Gewicht

|          |          |
|----------|----------|
| Breite:  | 75 mm    |
| Länge:   | 80 mm    |
| Höhe:    | 57 mm    |
| Gewicht: | 0.367 kg |

### Materialeigenschaften

|               |    |
|---------------|----|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfrei:  | ja |

### Mechanische Eigenschaften

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Befestigungsart:  | Wand-/Deckenmontage               |
| Schlagfestigkeit: | IK09                              |
| plombierbar:      | ja                                |
| Befestigung:      | innenliegende Befestigungsstellen |

### Umgebungsbedingungen

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 %                     |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 %                     |
| Umgebungstemperatur min.:            | -35 °C                   |
| Umgebungstemperatur max.:            | 75 °C                    |
| Umgebungstemperatur 24h:             | 60 °C                    |
| Installationsort:                    | geschützter Außenbereich |

## Vertriebsdaten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN:                 | 4013902120161 |
| ETIM Klasse:         | EC002713      |
| Zolltarifnummer:     | 85369095      |
| Mindestbestellmenge: | 1             |

## Werkstoff

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Material Unterteil: | Aluminium pulverlackbeschichtet |
| Material Oberteil:  | Aluminium pulverlackbeschichtet |
| Material Dichtung:  | Polyurethan                     |

## Zubehör

[15400401 - AL ALS-kl - Außenlaschenset](#)