




Eine Reihe von Tischdosen, Wanddosen und selbsttragenden Wandgehäusen, die für die Montage von modularen ChorusSmart-Geräten geeignet sind. Die Wanddosen und Panele, die in Schwarz und Weiß erhältlich sind, müssen mit ChorusSmart-Trägern und einem Rahmen ergänzt werden. Die selbsttragenden Gehäuse, die in Grau RAL 7035 erhältlich sind, werden in den Versionen IP40 und IP55 angeboten: beide haben vorgestanzte Ausbrüche, und die wasserdichte Version ist außerdem mit einer Tür mit transparenter UV-Membran ausgestattet. Die selbsttragenden Dosen und Gehäuse sind für den Einbau einer Erdungsklemme vorgesehen.

Beschreibung	3 Einsätze	Farbe	Grau ähnlich RAL 7035
Anz. Öffnungen Ø23 ausbrechbar	3 seitlich / 1 unten	Anz. Öffnungen Ø 23 mit Kabeleinführungen	1
Typ ausbrechbare Öffnungen	Mit Werkzeug ausbrechbar	Schutzart	IP40
Isolations- klasse	II	Schlagfestigkeit	IK07
Deckelschrauben	Steel korrosionsfest	Anzugsdrehmoment schrauben	0.8 NM
Außenabmessungen BxHxT (mm)	99x82x56	Glühdrahtprüfung	650 °C
Kugeldruckprüfung	70 °C	Norm	EN 60670-1
Einsatz im Temperaturbereich	-25 +60 °C	Electrocod	0212

Abmessungen

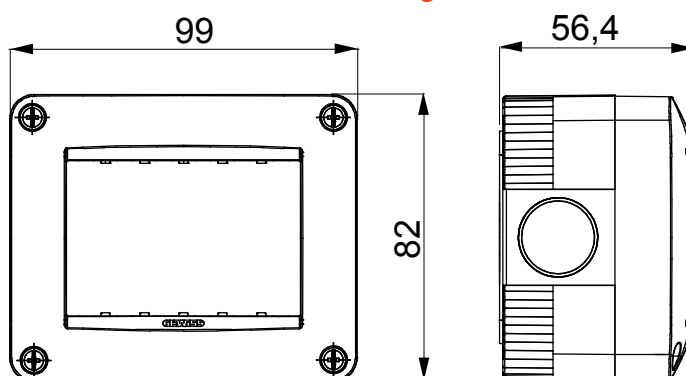

Technische Symbole



IP

IP40



IK

IK07

GWT

650 °C



70 °C

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden