


EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN (478 051)

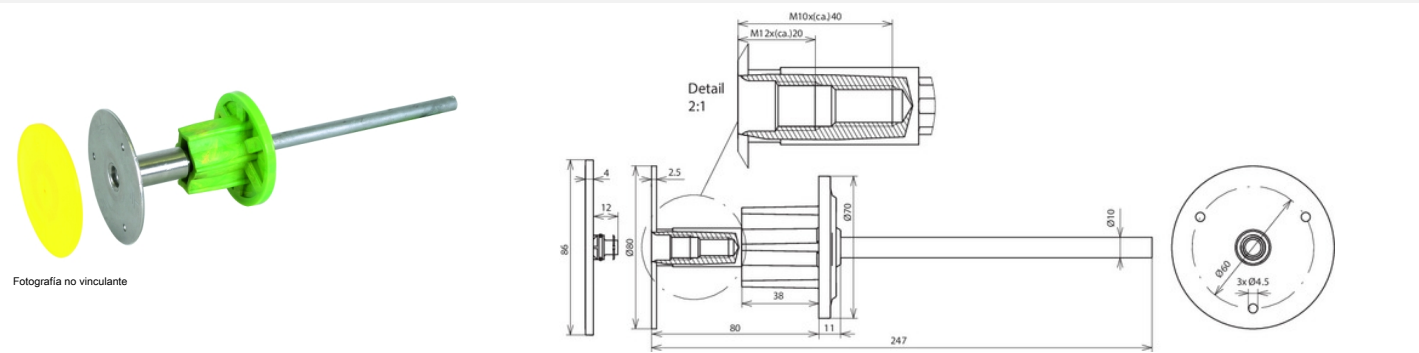

Para evitar la penetración de agua a través del eje en la pared (probado con aire comprimido a 5 bares según EN 62561-5 y con agua a una presión de 1 bar). Idóneo para hormigón impermeable al agua.

Tipo art. no.	EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN 478 051
Rosca de conexión	M10 / M12
Material de la placa	INOX (V4A)
Material número	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Material del eje	St/tZn
Placa de conexión Ø	80 mm
Dimensiones del eje de conexión (Ø / longitud)	10 / 155 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,7 kA
Material de la arandela de estanqueidad	PVC
Longitud mínima de los tornillos M10	35 mm (longitud de rosca 40 mm)
Longitud mínima de los tornillos M12	15 mm (longitud de rosca 20 mm)
Norma	EN 62561-1
Peso	370 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364124448
UPE	10 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.