
Boîte d'installation en canal

KD 2 70/44 F1 gr

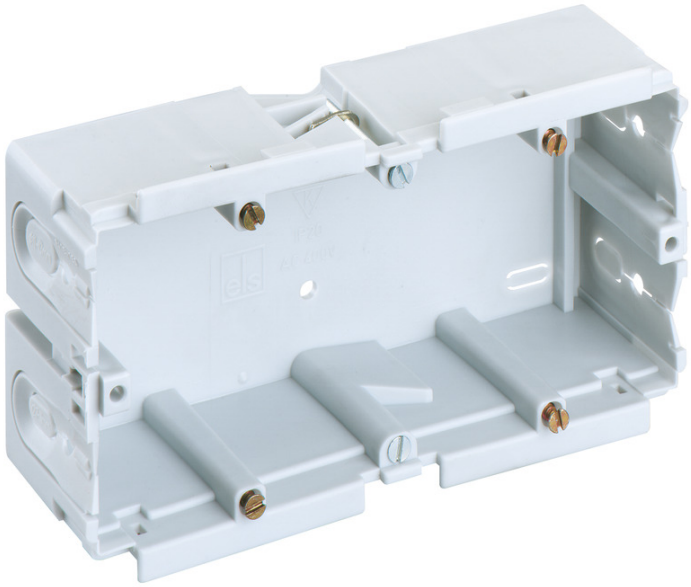

KD 2 70/44 F1 gr

Boîte d'installation en canal

Numéro de produit: 36210401
Dimensions: 80 x 142 x 44 mm

Boîte d'installation en canal, Tension nominale d'isolement: 400V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))

2 compartiments, pour montage dans des canaux d'appui / de montage d'appareils Gewiss et Rehau

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V

Couleurs

Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	80 mm
Longueur:	142 mm
Hauteur:	44 mm
Poids:	0.0886 kg

Propriétés du matériel

sans halogène:	non

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	100 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	Zone intérieure

Sales Information

EAN:	4013902031535
Classe ETIM:	EC000073
Numéro de tarif des douanes:	39269097
Quantité de commande minimale:	20

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène

Matériau

Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))