
kanaalinbouwdoos

KD 2 70/44 F1 gr

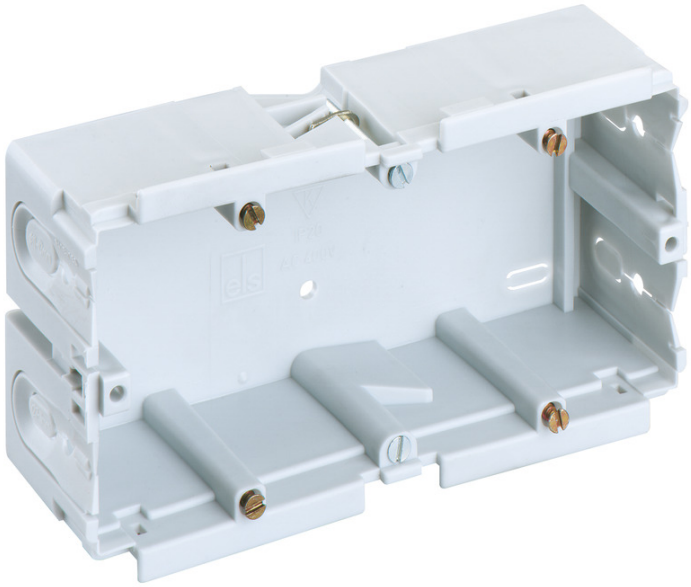

KD 2 70/44 F1 gr

kanaalinbouwdoos

Artikelnummer: 36210401
Afmetingen: 80 x 142 x 44 mm

kanaalinbouwdoos, nominale isolatiespanning: 400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))

2-voudig, voor inbouw in Gewiss en Rehau wandgoten/kabelgoten

Gemaakt op 04.06.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V

Kleuren

Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	80 mm
Lengte:	142 mm
Hoogte:	44 mm
Gewicht:	0.0886 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	nee

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	100 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Sales Information

EAN:	4013902031535
ETIM-klasse:	EC000073
Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	20

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen

Materiaal

Materiaal deksel:	Polypropyleen

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))