

G-INS-M50-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung



1424530

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424530>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 22 mm ... 32 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M50 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1424530
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DAX
GTIN	4055626374352
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	289 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	290,9 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	TR

G-INS-M50-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung



1424530

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424530>

Technische Daten

Montage

Montagehinweis	1) Stutzen der Verschraubung mit dem korrekten Drehmoment im Gehäuse montieren 2) Leitung einführen 3) Überwurfmutter mit dem korrekten Drehmoment festziehen
----------------	---


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anwendung	Standard
Anzahl der Leitungen	1
Hersteller	BIMED
Herstellerbezeichnung	BMBC-06
Geschirmt	nein
Ausführung der Zugentlastung	A

Kennwerte

Kategorie der Schlägeinwirkung	7
Ausführung, Zugentlastung	A

Maße

Maßzeichnung	
Länge	58 mm
Länge Anschlussgewinde	9 mm
Bohrlochdurchmesser	50,1 mm ... 50,3 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	50 mm
Schlüsselweite Stutzen	55 mm
Sechskant Eckmaß	64 mm
Gewindeart Anschlussseite	M50 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	42 Nm $\pm$ 1,5 Nm (Hutmutter) 18 Nm (Stutzen)
------------------	---

Materialangaben

Farbe	messingfarben
Material Klemmkäfig	PA 6
Material Dichtung O-Ring	Perbunan
Material Dichtung Kabeldichtung	CR

G-INS-M50-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung



1424530

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424530>

Material Verschraubung	Messing, vernickelt
------------------------	---------------------

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	22 mm ... 32 mm
Leitungsaußendurchmesser	22 mm ... 32 mm (bei UL 514 B)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP68 (5 bar, 30 min.)
	IP69
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C (statisch)


G-INS-M50-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung

1424530

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424530>



Zeichnungen

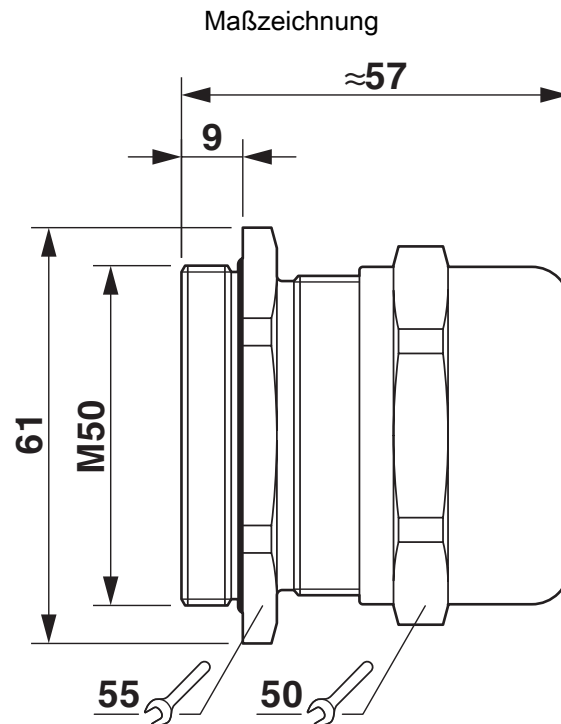

Maßzeichnung

G-INS-M50-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung



1424530

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424530>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424530>

DNV

Zulassungs-ID: TAE00003WY



UL Listed

Zulassungs-ID: E199260



cUL Listed

Zulassungs-ID: E199260

G-INS-M50-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung



1424530

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424530>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	49e6a994-078a-439e-b1e3-50b0e46d33c4