

SACCBP-FSD-4P-M16/1,2-93E/MSD - Conect. enchuf.
para apar. pared poster.

1191735
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1191735>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conect. enchuf. para apar. pared poster., 4-polos, Hembra de conexión, recto, M12, D-codificación, a extremo de cable libre, Conexión de cable, longitud de cable: 1,2 m, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Datos comerciales

Código de artículo	1191735
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	ABQDGI
Clave de producto	ABQDGI
GTIN	4063151243401
Peso por unidad (incluido el embalaje)	88,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	82,789 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE

SACCBP-FSD-4P-M16/1,2-93E/MSD - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1191735

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1191735>

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	La contratuerca está incluida en el volumen de suministro
-----------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de datos confeccionado
Aplicación	Datos
	Señal
Número de polos	4
Número de salidas de cable	1
Codificación	D
Tipo de rosca	M12

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	48 V AC
	60 V DC
Corriente nominal I_N	Macho/hembra según IEC 61076-2-101; se deben tener en cuenta los datos técnicos del cable
Medio de transmisión	Cobre

Datos de conexión

Tecnología de conexión	
Tipo de conexión	Conexión de cable

Conexión de conductores	
Tipo de conexión del contacto	Hembra
Tipo de conexión	Conexión de cable

Conectores

Conexión 1	
Construcción cabecera	Hembra de conexión
Salida de cables cabecera	recto
Tipo de rosca cabecera	M12
Codificación	D

Conexión 2	
Construcción cabecera	extremo de cable libre

Cable/línea

Longitud del cable	1,2 m
--------------------	-------

Ethernet flexible CAT5, 2 pares [93E]

SACCBP-FSD-4P-M16/1,2-93E/MSD - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1191735

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1191735>

Esquema de dimensiones	
Peso del cable	42 kg/km
UL AWM Style	20963 (80 °C / 30 V)
Normas/especificaciones sobre cables	Requisitos eléctricos EN 50288-2-2
Número de polos	4
Apantallado	sí
Tipo de cable	Ethernet flexible CAT5, 2 pares [93E]
Diseño de conductores	2x2xAWG26/7, SF/UTP
Tiempo de tránsito de señales	5,3 ns/m
Construcción del conductor cable de señales	7x 0,16 mm
Línea de señales AWG	26
Sección de línea	2x 2x 0,14 mm ²
Diámetro de conductor incl. aislamiento	0,98 mm
Diámetro exterior del cable	6,40 mm ±0,2 mm
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	azul agua RAL 5021
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PE espumado
Conductor individual, color	blanco/naranja-naranja, blanco/verde-verde
Grosor de pared Envoltura exterior	1,20 mm
Cableado de pares	2 conductores como par
Cableado total	2 pares con 2 rellenos como alma
Cubierta visual de pantalla	70 %
Resistencia de aislamiento	≥ 500 MΩ*km
Impedancia de transferencia	≤ 100,00 mΩ/m (a 10 MHz)
Resistencia al pulido	≤ 290,00 Ω/km
Impedancia característica	100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz)
Capacidad de la línea	aprox. 45 nF/km (a 1 kHz)
Tensión nominal Cable	≤ 100 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad)
Tensión de prueba Conductor/Conductor	700 V (50 Hz, 1 min.)
Tensión de prueba Conductor/Pantalla	700,00 V (50 Hz, 1 min.)
Capacidad de corriente línea	2,00 A (según DIN VDE 0891-1)
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija	4 x D
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible	8 x D
Menor radio de flexión, montaje fijo	26 mm

SACCBP-FSD-4P-M16/1,2-93E/MSD - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1191735

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1191735>

Menor radio de flexión, montaje móvil	52 mm
Resistencia a la tracción	≤ 80 N
Atenuación paradiafónica (NEXT)	65,3 dB (con 1 MHz)
	56,3 dB (a 4 MHz)
	50,3 dB (a 10 MHz)
	47,2 dB (con 16 MHz)
	45,8 dB (a 20 MHz)
	42,9 dB (a 31,25 MHz)
	38,4 dB (a 62,5 MHz)
	35,3 dB (a 100 MHz)
Atenuación paradiafónica con potencia numerada (PSNEXT)	62,3 dB (con 1 MHz)
	53,3 dB (a 4 MHz)
	47,3 dB (a 10 MHz)
	44,2 dB (con 16 MHz)
	42,8 dB (a 20 MHz)
	39,9 dB (a 31,25 MHz)
	35,4 dB (a 62,5 MHz)
	32,3 dB (a 100 MHz)
Atenuación de retorno (RL)	23 dB (a 4 MHz)
	24,1 dB (a 8 MHz)
	25 dB (a 10 MHz)
	25 dB (con 16 MHz)
	25 dB (a 20 MHz)
	23,6 dB (a 31,25 MHz)
	21,5 dB (a 62,5 MHz)
	20,1 dB (a 100 MHz)
Atenuación de pantalla	3,2 dB (con 1 MHz)
	6 dB (a 4 MHz)
	9,5 dB (a 10 MHz)
	12,1 dB (con 16 MHz)
	13,6 dB (a 20 MHz)
	17,1 dB (a 31,25 MHz)
	24,8 dB (a 62,5 MHz)
	32 dB (a 100 MHz)
Ausencia de halógenos	según IEC 60754-1
Resistencia a las llamas	según IEC 60332-1-2
	según UL VW1
	según UN ECE-R 118.03
Resistencia al aceite	según EN 60811-2-1
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)
	-20 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)
Temperatura ambiente (disposición)	-20 °C ... 80 °C

SACCBP-FSD-4P-M16/1,2-93E/MSD - Conect. enchuf. para apar. pared poster.




1191735

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1191735>

Dibujos

Plano esquemático

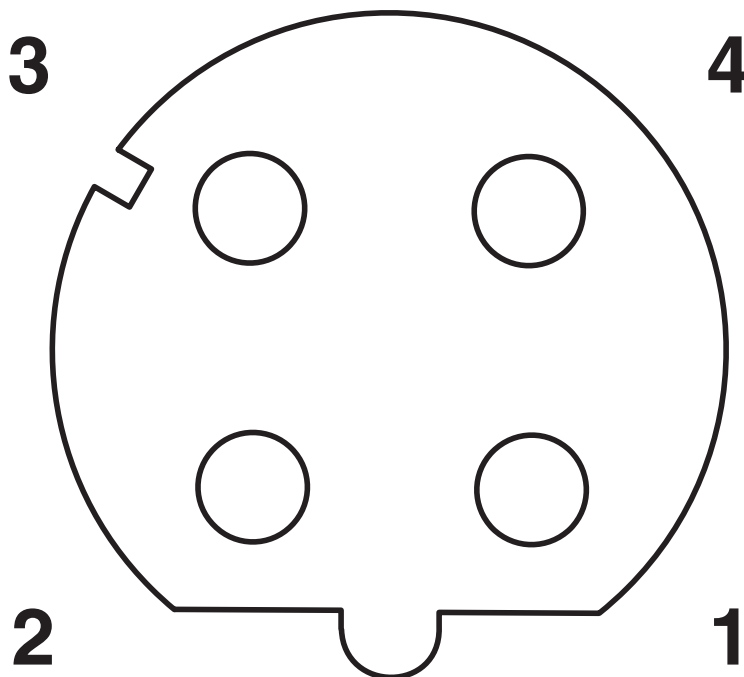

Esquema de polos del conector hembra M12, 4 polos, codificado D, vista de la cara de hembras

SACCBP-FSD-4P-M16/1,2-93E/MSD - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1191735

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1191735>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
ECLASS-15.0	27440103

ETIM

ETIM 10.0	EC003570
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACCBP-FSD-4P-M16/1,2-93E/MSD - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1191735

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1191735>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	b3e35827-9ad3-4cf7-b26a-96b5b180d1a5

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es