
Borne de conexión

AKL 125

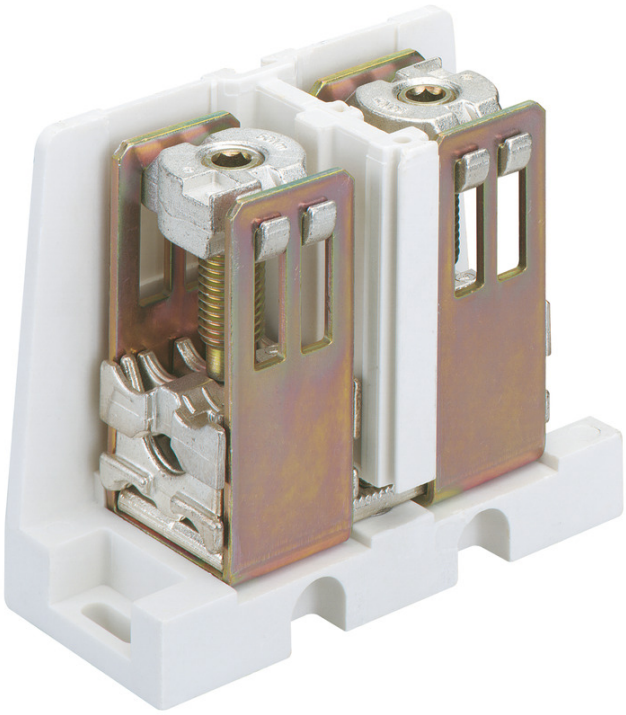

AKL 125

Borne de conexión

Número de producto: 07612501
Dimensiones: 40 x 115 x 105 mm

Borne de conexión, 1 polo, alineable, para conductores de uno y más hilos y para pletina de cobre laminada

250 A, para conductor CU 1x (35-150)re/rm/se/sm, 2x (16-70)re/rm/se/sm, para conductor AL 1x (35-150)re/se, 1x (50-120)sm, 2x (16-70)re/se, 2x (35-50)sm

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	690 V
Tensión de funcionamiento nominal DC:	750 V
Corriente de medición:	250 Amperio
Número de polos:	1
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Longitud de aislamiento:	30 mm
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	2
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Apto para conductores de AL:	1
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	16 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	50 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, multifiliares (mín.):	16 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	150 mm²
Conexión 2: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 2: Longitud de pelado del cable:	30 mm
Conexión 2: Puntos de conexión por polo:	2
Conexión 2: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 2: Apto para conductores de AL:	1
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (mín.):	16 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (máx.):	50 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, multifilar (mín.):	16 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, multifilar (máx.):	70 mm²

Dimensiones

Anchura:	40 mm

Dimensiones

Longitud:	115 mm
Altura:	105 mm
Peso:	0.603 kg

Características del material

Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	20 Nm
Conexión 2: Par de apriete:	20 Nm

Sales Information

EAN:	4013902052752
Clase ETIM:	EC000897
Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material del cuerpo aislante:	Termoplástico