




Die dekorativen Gehäuse mit Schutzart IP40 sind in Größen von 8 bis 72 M erhältlich. Sie bieten eine hervorragende ästhetische Integration. Sie sind mit rauchfarbenen transparenten Türen oder mit blinden Türen erhältlich, die mit einem Sicherheitsschloss ausgestattet werden können, das sich durch das Öffnen und Schließen per Druckknopf auszeichnet. Sie können mit bipolaren und unipolaren Klemmenblöcken, 80 A und 125 A, mit Schraubanschlüssen ausgestattet werden; sie ermöglichen eine einfache und saubere Verkabelung, wodurch die Einrichtungszeit des Gehäuses reduziert wird.

Isolations- klasse	II (gemäß IEC 61140)	Farbe	Weiß RAL 9016
Außenabmessungen BxHxT (mm)	280x225x100	Schutzart	IP40
Verlust- leistung (W)	22	Schlagfestigkeit	IK08
Bemessungs- spannung	400V	Farbe Tür	Rauchglas transparent
Anz. TE EN 50022	12	Bemessungs- strom	125 A
Glühdrahtprüfung	650 °C	Betriebstemperatur	-25 +60 °C
Material	Halogenfrei gemäß EN 60754-2	Kugeldruckprüfung	70 °C
Zubehör für Wiederherstellung der Schutzart	Schraubendeckkappen (GW44623) oder Wandbefestigungslaschen (GW44621)	Norm	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
Isolations- spannung	750 V	Max. montierbare Klemmen	1 x 12 Module

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Alkohol		
Beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig

Abmessungen

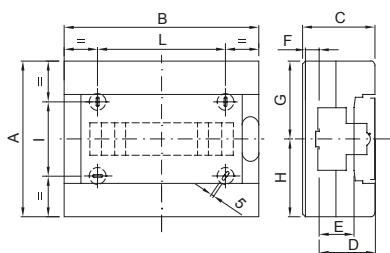

	Codi ce	Ingombro			Montaggio modulari					Fissaggio		
		A	B	C	D	E	F	G	H	NR	I	L
8M	GW 40 043 GW 40 063	180	200	100	77	47	11,5	90	90	3	82	100
12M	GW 40 0 45 GW 40 0 65	225	280	100	77	47	11,5	112,5	112,5	4	107	180

Technische Symbole



II (gemäß IEC 61140)

IP


IP40

IK

IK08

GWT

650 °C



-25 +60 °C



Halogenfrei gemäß EN 60754-2



70 °C

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH

Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com

sat@gewiss.com

Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden