


Gamma di centralini da arredo, protetti IP40, disponibili nelle taglie da 8 a 72M. Grantiscono un'elevata integrazione estetica. Disponibili con porte trasparente fumè o cieche bianche accessoriabili con serratura di sicurezza e contraddistinte dal sistema di apertura e chiusura "PUSH". Accessoriabili con morsettiere bipolari e unipolari da 80 A e 125 A, con cablaggio a vite, che consentono di realizzare un cablaggio semplice ed ordinato riducendo i tempi per la messa in opera del centralino.

|                                  |                                              |                                     |                                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Classe isolamento                | II (secondo Norma IEC 61140)                 | Colore                              | Bianco RAL 9016                                                     |
| Dim. esterne BxHxP (mm)          | 280x225x100                                  | Grado di protezione                 | IP40                                                                |
| Potenza dissipabile (W)          | 22                                           | Resistenza agli urti                | IK08                                                                |
| Tensione nominale                | 400 V                                        | Colore porta                        | Trasparente fumè                                                    |
| N. mod. EN 50022                 | 12                                           | Corrente nominale                   | 125 A                                                               |
| Resistenza al filo incandescente | 650 °C                                       | Temperatura di impiego              | -25 +60 °C                                                          |
| Tipo Materiale                   | Halogen free secondo norma EN 60754-2        | Codice Electrocod                   | 0321                                                                |
| Termopressione con biglia        | 70 °C                                        | Accessori per ripristino isolamento | Tappi coprivite (GW44623) o staffe di fissaggio in resina (GW44621) |
| Normativa                        | EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49 | Tensione di isolamento              | 750 V                                                               |
| Max.morsettiere installabili     | 1 x 12 moduli                                |                                     |                                                                     |

### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi          |                     | Basi           |                     | Solventi            |                |                |                     | Olio minerale       | Raggi UV            |
|------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  | Concentrati    | Diluiti             | Concentrate    | Diluite             | Esano               | Benzolo        | Acetone        | Alcool              |                     |                     |
| Resistente       | Non resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata |

### DIMENSIONALE

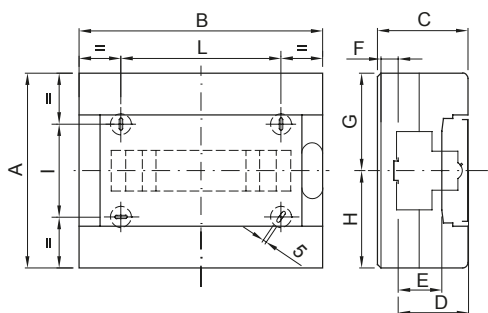

|     | Codice                 | Ingombro |     |     | Montaggio modulari |    |      |       |       | Fissaggio |     |     |
|-----|------------------------|----------|-----|-----|--------------------|----|------|-------|-------|-----------|-----|-----|
|     |                        | A        | B   | C   | D                  | E  | F    | G     | H     | NR        | I   | L   |
| 8M  | GW 40 043<br>GW 40 063 | 180      | 200 | 100 | 77                 | 47 | 11,5 | 90    | 90    | 3         | 82  | 100 |
| 12M | GW 40 045<br>GW 40 065 | 225      | 280 | 100 | 77                 | 47 | 11,5 | 112,5 | 112,5 | 4         | 107 | 180 |


### SIMBOLOGIA TECNICA



IP  
IP40

IK  
IK08

GWT  
650 °C



### MARCHI/APPROVAZIONI

